



► **LEGRABOX**
 ►► **Standaardcorpus**



Lade – N


Webcode

DQBMJY

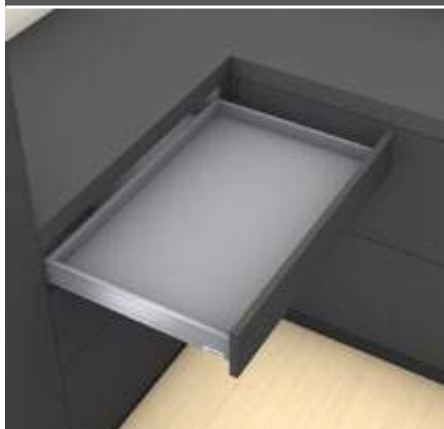

- Lade mogelijk voor LEGRABOX pure en LEGRABOX free
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Binnen en buiten recht
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Ladezijwanden in staal en roestvrij staal
- Werkuigloze frontmontage
- Tweedimensionale frontverstelling in de ladezijwand
- Met geïntegreerde **BLUMOTION** voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met **SERVO-DRIVE**
- Of met **TIP-ON** of **TIP-ON BLUMOTION** functie voor greeploze fronten

Nodige inbouwruimte

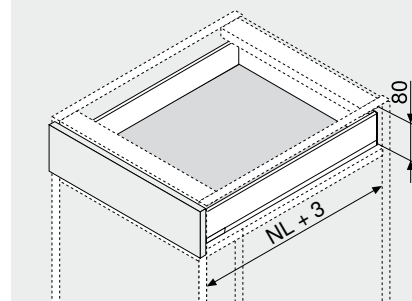

NL Nominale lengte

Bestelinformatie

1	Corpusprofielen links/rechts
	BLUMOTION
Nominale lengte NL (mm)	Dyn. belastbaarheid (kg)
450	750.4501B
500	750.5001B
Bestelinformatie voor TIP-ON en TIP-ON BLUMOTION: zie bewegingstechnologieën	

2	Ladezijwandenset
Nominale lengte NL (mm)	Kleur
	SW-M TS-M OG-M INGL
450	770N4502S 770N4502I
500	770N5002S 770N5002I
Bestaat uit:	
2a	1 x Ladezijwand links/rechts
2b	2 x Afdekkappen buiten
2c	2 x Afdekkappen

3	Rugwandhouder links/rechts		
	Kleur	Materiaal	Art. nr.
	SW-M TS-M OG-M NI	Staal	ZB7N000S

4	Frontbevestiging
Bevestigingswijze	Art. nr.
Schroeven	2 x ZF7N7002
EXPANDO	2 x ZF7N70E2

t Toebehoren

-	Spaanplaatschroeven		
	Ø (mm)	Lengte (mm)	Art. nr.
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700
Voor frontbevestiging			

Bevestigingsschroeven			
	Ø (mm)	Lengte (mm)	Art. nr.
	4	15	61D.1500
Voor het verbinden van de rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem			
Voor een optimaal resultaat bevelen wij het gebruik van vlakkopschroeven aan			

Kleur	Kleur
SW-M Zijdewit mat	INGL Roestvrij staal (inox) antifingerprint
TS-M Terrazwart mat	NI Vernikkeld
OG-M Oriongrijs mat	NI-M Mat-nikkel

