

- Sensys 8657 met pot in Intermat-design, scharnier zonder insprong
- Openingshoek 165°


Minimumvoeg per deur

Deurdikte mm	Potafstand C mm								
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0			
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
26	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			
27	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			
28	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3			
29*	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6			
30**	0,7	0,7	0,8	0,8	1,0	1,1			
31**	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6				
32**	1,7	1,9	2,0	2,2					

*bij gebruik van de openingshoekbegrenzing tot 120°

**bij gebruik van de openingshoekbegrenzing tot 105°

Terugsprongen / inbouwdiepte




Geen deursprong T tot montageplaatdikte D = 3, vrije binnenruimte voor uittrekbare ladegeleiders.

*Scharnier gesloten: 80 mm

Aanslagsoort	H mm (max. bij 30°)	T mm (90°, D0)
volledig voorliggend	66	-3
half voorliggend	75,5	6,5


volledig voorliggend



Montageplaatdikte D = C + B - A
= potafstand C + 12,5 mm - opdek A

Opdek mm	Potafstand C mm								
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0			
	Montageplaatdikte D mm								
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5			
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5			
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5			
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5			
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5			
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5			
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5			
17			0,0	0,5	1,5	2,5			
18					0,5	1,5			
19						0,5			

half voorliggend

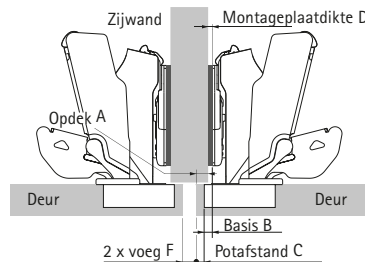

Montageplaatdikte D = C + B - A
= potafstand C + 3 mm - opdek A

Opdek mm	Potafstand C mm								
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0			
Montageplaatdikte D mm									
- 2	8,0	9,0	9,5	10,0	11,0	12,0			
- 1	7,0	8,0	8,5	9,0	10,0	11,0			
0	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0			
1	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0			
2	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0			
3	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0			
4	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0			
5	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0			
6	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0			
7		0,0	0,5	1,0	2,0	3,0			
8				0,0	1,0	2,0			
9					0,0	1,0			
10						0,0			

Opmerkingen

- Montageplaten en toebehoren, zie pagina 166 - 172
- Openingsstelsysteem Push to open, zie pagina 210 - 223
- Toepassingsvoorbeelden, verwerkingsinstructies, montage-aanwijzingen en kwaliteitscriteria, zie pagina 176 - 192