



Zwevend. Handig. Overal.



Vederlichte loop voor houten lades – en in elke ruimte van uw woning: dit is met de TANDEM geleider mogelijk. De TANDEM geleider biedt voor elk meubel een juiste oplossing.



Veelzijdig

Het brede programma van nominale lengtes, belastbaarheid tot 30 en 50 kg en enkel en volledig uittrek-bare lades. Dit biedt mogelijkheden voor elke ruimte



TANDEM vederlichte loop

Slijtvaste kunststofrollen voor de TANDEM vederlichte loop. Dat is kwaliteit, die reeds jaren overtuigt



Stabiliteit

Zeer hoge uithangstabiliteit ook voor voorraادلades. De optimale zijdelingse stabilisering zorgt ook bij brede lades voor een stabiele parallelle loop



Koppel- en opzettechniek

De koppeltechniek zorgt voor het gemakkelijk inhangen en uithalen van de lade. Dankzij de opsteek-techniek is de montage snel en eenvoudig

BLUMOTION

by Blum

Onafhankelijk van de grootte of het gewicht van de lade of van de kracht waarmee ze gesloten wordt: BLUMOTION werkt adaptief en zorgt zo altijd voor zacht en geruisloos sluiten

SERVO-DRIVE

by Blum

Bij een geleider met BLUMOTION kan de elektrische openingsondersteuning SERVO-DRIVE gebruikt worden. Meubels openen door kort te drukken en sluiten zacht en geruisloos

TIP-ON

by Blum

Openen door kort aan te drukken ook mogelijk met een mechanische openingsondersteuning TIP-ON. Om het greeploze front te openen volstaat kort duwen, om te sluiten zacht toedrukken



TANDEM




Symboolbeeld

►► Overzicht – geleiders

448


t ►► Toebehoren



Symboolbeeld

Zijdelingse stabiliseringset voor volledig uittrekbare lades	466	Reling voor tablethoekstukken	469
Zijdelingse stabiliseringset voor enkel uittrekbare lades	466	Uittrekblokkering	470
Dieptereling met rugwandhouder	467	Schroeven	470
Frontversteller	467	Centreerboor	471
POSISTOP	468	Demper	471
Tablethouder	468	Schroevendraaier	471
Tablethoekstuk	469		

i ►► Bevestiging van de corpusprofielen



Symboolbeeld

Corpusprofiel 560H – 30 kg	472
Corpusprofiel 566H – 50 kg	473
Corpusprofiel 550H – 30 kg	473
Corpusprofiel 561H – 30 kg	472
Corpusprofiel 551H – 30 kg	473

►► Montage, demontage en verstelling



Symboolbeeld


Koppeling	474
Verstelling	474
Hoogteverstelling (561H/551H)	474
Lade inhangen en uithalen	474

i Pictogram

	Artikel op aanvraag		Koppelingstechniek
	Toebehoren		Opsteektechniek
	Algemene informatie		Dynamische belastbaarheid (kg)
	Lade		Maatvoeringen
	Binnenlade		Snijmaten
	Volledig uittrekbaar		Verwerking
	Enkel uittrekbaar		Montage, demontage en verstelling



Koppelingstechniek

Toepassingen		kg	Blz.	Webcode	BLUMOTION	SERVO-DRIVE	TIP-ON	TIP-ON BLUMOTION
					by Blum	by Blum	by Blum	by Blum
►► Koppelingstechniek – volledig uittrekbaar								
	TANDEM plus BLUMOTION – 560H/566H		450	DQD1XA	●	○	–	–
								
	TANDEM plus – 560H/566H		452	DQD2MM	–	–	○	–
								
►► Koppelingstechniek – enkel uittrekbaar								
	TANDEM BLUMOTION – 550H		454	DQD3BY	●	○	–	–
	TANDEM – 550H		456	DQD41A	–	–	○	–
kg	Dynamische belastbaarheid	●	Geïntegreerd	○	Optioneel	–	Niet mogelijk	

Diversiteit die inspireert






Opsteektechniek

Toepassingen		kg	Blz.	Webcode	BLUMOTION	SERVO-DRIVE	TIP-ON	TIP-ON BLUMOTION
					by Blum	by Blum	by Blum	by Blum
▶▶ Opsteektechniek – volledig uittrekbaar								
	TANDEM plus BLUMOTION – 561H		458	DQD4QM	●	○	–	–
	TANDEM plus – 561H		460	DQD5FY	–	–	○	–
▶▶ Opsteektechniek – enkel uittrekbaar								
	TANDEM BLUMOTION – 551H		462	DQD65A	●	○	–	–
	TANDEM – 551H		464	DQD6UM	–	–	○	–
kg	Dynamische belastbaarheid	●	Geïntegreerd	○	Optioneel	–	Niet mogelijk	



► TANDEM

►► Koppelingstechniek – volledig uittrekbaar



TANDEM plus BLUMOTION – 560H/566H


Webcode

DQD1XA



- Verdekte TANDEM geleider, volledig uittrekbaar met geïntegreerde **BLUMOTION** voor zacht en geruisloos sluiten
- TANDEM inside – voor vederlichte loopeigenschappen, een meubelleven lang
- Voor gebruik met SERVO-DRIVE geschikt – de elektrische openingsondersteuning
- Werktuigloze hoogteverstelling via koppeling
- Werktuigloze geïntegreerde neigingsverstelling
- Opvang van zijdelingse tolerantie en tolerantie in de diepte

Nodige inbouwruimte

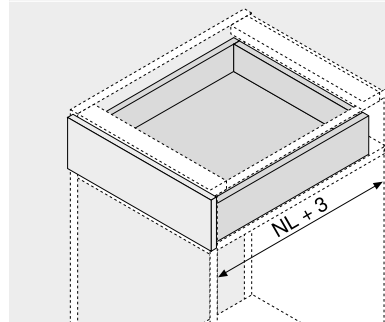

NL Nominale lengte

Bestelinformatie


1	Geleider links/rechts		
Nominale lengte NL (mm)	Dyn. belastbaarheid (kg)		
	30	50	
250	560H2500B		
270	560H2700B		
300	560H3000B		
320	560H3200B		
350	560H3500B		
380	560H3800B		
400	560H4000B		
420	560H4200B		
450	560H4500B	566H4500B01	
480	560H4800B		
500	560H5000B	566H5000B01	
520	560H5200B	566H5200B01	
550	560H5500B	566H5500B01	
580		566H5800B01	
600	560H6000B	566H6000B01	
650		566H6500B01	
700		566H7000B01	
750		566H7500B01	

3	Koppeling links/rechts		
	Materiaal	Kleur	Art. nr.
	Kunststof/zink	Oranje	T51.1700.04


Links/rechts bestellen


t	Toebehoren		
4	Frontversteller		
	Materiaal	Kleur	Art. nr.
	Kunststof	Natuur	295.1000
5	POSISTOP		
	Materiaal	Kleur	Art. nr.
	Kunststof	RAL 7037 stofgrijs	298.5500
Diepte-aanslag			
12	Zijdelingse stabiliseringset voor volledig uittrekbare lades		
	Nominale lengte NL (mm)		Art. nr.
	Tot 410		ZST.410TV
	Tot 600		ZST.600TV
	Tot 750		ZST.750TV
Om in te korten			
Geschikt tot corpusbreedte KB 1400 mm			

Lade

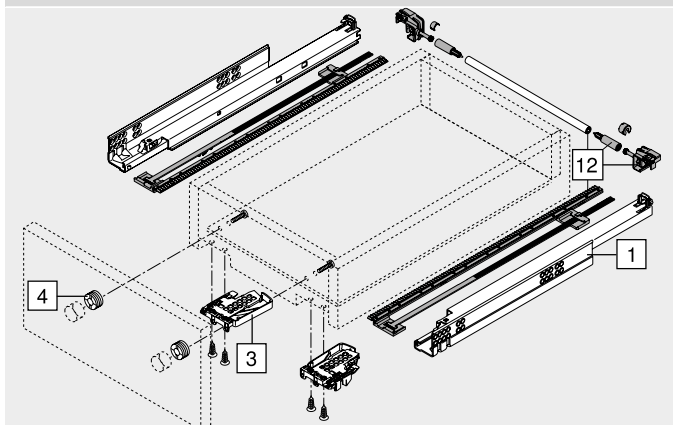

Binnenlade

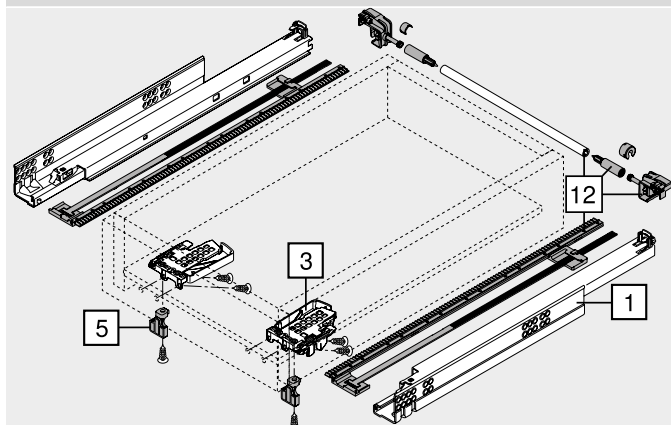




TANDEM plus BLUMOTION – 560H/566H


Webcode
DQD1XA

Maatvoeringen


Nodige inbouwruimte




Lade/binnenlade



Lade



Binnenlade



* +3 mm met zijdelingse stabilisering

SKW Ladebinnenbreedte
LW Corpusbinnenbreedte


SKL Ladelengte
NL Nominale lengte
* Extra +12 mm met zijdelingse stabilisering

ISKL Lengte van de binnenlade
SKL Ladelengte
NL Nominale lengte
* Extra +2 mm met POSISTOP


Schroefpositie – corpusprofielen
Nominale lengte NL (mm)

250, 270	96
300, 320	160
350, 380	64
400, 420	128
450, 480	64
500–550	14
580, 600	32
650–750	9
	64 64 224 37

Verwerking lades



Boormal T65.1000.02 gebruiken



Boormal T65.1000.02 gebruiken


Zie ook

Overzicht – TANDEM	447	Informatie
Overzicht – SERVO-DRIVE voor MOVENTO/TANDEM	591	
Toebehoren	466	
Bevestiging van de corpusprofielen	472	
Montage, demontage en verstelling	474	
Overzicht – verwerking	683	

774

► TANDEM

►► Koppelingstechniek – volledig uittrekbaar



TANDEM plus – 560H/566H


Webcode

DQD2MM



- Verdekte TANDEM geleider, volledig uittrekbaar met geïntegreerde **BLUMATIC** zelfsluittechniek
- TANDEM inside – voor vederlichte loopeigenschappen, een meubellevens lang
- Mogelijk in combinatie met TIP-ON – de mechanische openingsondersteuning
- Werktuigloze hoogteverstelling via koppeling
- Werktuigloze geïntegreerde neigingsverstelling
- Opvang van zijdelingse tolerantie en tolerantie in de diepte
- Optionele TIP-ON synchronisatie voor het vlot openen ook bij brede fronten

Nodige inbouwruimte

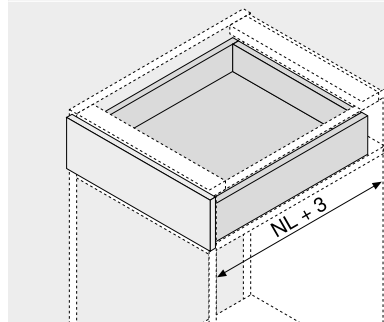

NL Nominale lengte

Bestelinformatie

1	Geleider links/rechts		
Nominale lengte NL (mm)	Dyn. belastbaarheid (kg)		
	30	50	
250	560H2500C		
270	560H2700C		
300	560H3000C		
320	560H3200C		
350	560H3500C		
380	560H3800C		
400	560H4000C		
420	560H4200C		
450	560H4500C	566H4500C01	
480	560H4800C		
500	560H5000C	566H5000C01	
520	560H5200C	566H5200C01	
550	560H5500C	566H5500C01	
580		566H5800C01	
600	560H6000C	566H6000C01	
650		566H6500C01	
700		566H7000C01	
750		566H7500C01	

De uitstoot kan onder belasting of met verstelling variëren!

3	Koppeling links/rechts		
	Materiaal	Kleur	Art. nr.
	Kunststof/zink	Oranje	T51.1700.04

Links/rechts bestellen

t Toebehoren

4	Frontversteller		
	Materiaal	Kleur	Art. nr.
	Kunststof	Natuur	295.1000

6a	TIP-ON links/rechts		
	Dyn. belastbaarheid (kg)	Art. nr.	
	30	T55.7150S	
	50	T55.9150S	

Enkel voor TANDEM plus geschikt

6b	TIP-ON synchronisatie tandwielset		
	Uitvoering	Kleur	Art. nr.
	Half rond	RAL 7037 stofgrijs	T55.000R

6c	TIP-ON synchronisatiestang		
	Corpusbreedte KB (mm)	Uitvoering	Art. nr.
	Tot 1200	Half rond	T55.889W

Om in te korten

Vanaf corpusbreedte KB 600 mm

Snijmaten Corpusbinnenbreedte LW – 277 mm


Alternatief op 6b, 6c

6d	TIP-ON synchronisatie tandwielset en stang		
	Corpusbreedte KB (mm)	Uitvoering	Art. nr.
	Tot 1400	Rond	T55.1089ZR


Om in te korten

Snijmaten Corpusbinnenbreedte LW – 277 mm


Lade

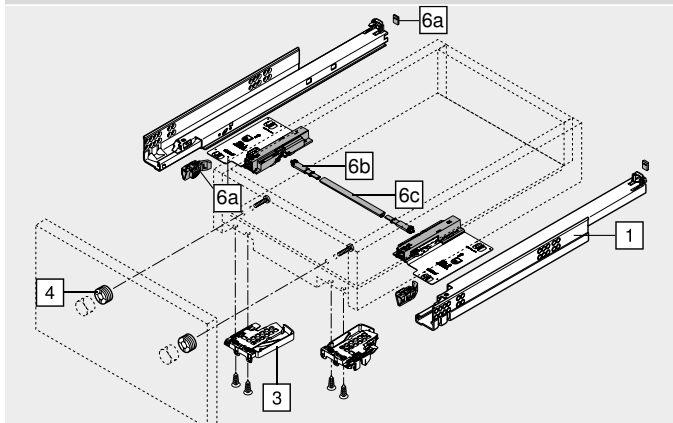

Uitwerpbereik

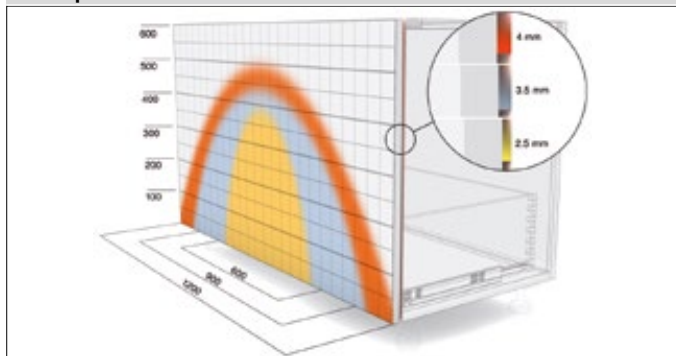

Voorbeeld de 560H, nominale lengte NL 500 mm, vierzijdige lade met synchronisatie




TANDEM plus – 560H/566H

Webcode
DQD2MM


Maatvoeringen

Nodige inbouwruimte




* +1 mm met TIP-ON

Lade/binnenlade




SKW Ladebinnenbreedte
LW Corpusbinnenbreedte

Lade



SKL Ladelengte
NL Nominale lengte

Binnenlade




ISKL Lengte van de binnenlade
SKL Ladelengte
NL Nominale lengte
* Extra +3 mm met TIP-ON

Schroefpositie – corpusprofielen


Nominale lengte NL (mm)

250, 270	
300–380	
400, 420	
450, 480	
500–550	
580, 600	
650–750	

Verwerking lades



Boormal T65.1000.02 gebruiken




* 85 mm met TIP-ON
Boormal T65.1000.02 gebruiken

Zie ook

Overzicht – TANDEM	447
Toebehoren	466
Bevestiging van de corpusprofielen	472
Montage, demontage en verstelling	474
Overzicht – verwerking	683
Informatie	774

► TANDEM

►► Koppelingstechniek – enkel uittrekbaar



TANDEM BLUMOTION – 550H


Webcode

DQD3BY



- Verdekte TANDEM geleider, enkel uittrekbaar met geïntegreerde **BLUMOTION** voor zacht en geruisloos sluiten
- TANDEM inside – voor vederlichte loopeigenschappen, een meubelleven lang
- Voor gebruik met SERVO-DRIVE geschikt – de elektrische openingsondersteuning
- Werktuigloze hoogteverstelling via koppeling
- Opvang van zijdelingse tolerantie en tolerantie in de diepte

Nodige inbouwruimte

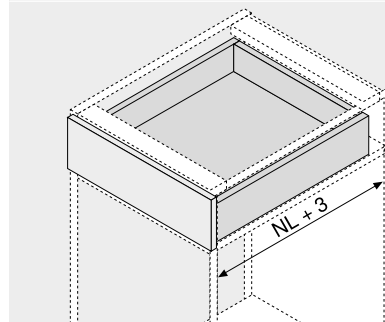

NL Nominale lengte

Bestelinformatie

1	Geleider links/rechts		
Nominale lengte NL (mm)	Dyn. belastbaarheid (kg)		
270	550H2700B		
300	550H3000B		
350	550H3500B		
400	550H4000B		
450	550H4500B		
500	550H5000B		
550	550H5500B		
600	550H6000B		
650	550H6500B		

3	Koppeling links/rechts		
	Materiaal	Kleur	Art. nr.
	Kunststof/zink	Oranje	T51.1700.04

Links/rechts bestellen

t	Toebehoren		
4	Frontversteller		
	Materiaal	Kleur	Art. nr.
	Kunststof	Natuur	295.1000

5	POSISTOP		
	Materiaal	Kleur	Art. nr.
	Kunststof	RAL 7037 stofgrijs	298.5500


Diepte-aanslag

12	Zijdelingse stabiliseringset voor enkel uittrekbare lades		
	Nominale lengte NL (mm)	Art. nr.	
	Tot 400	ZST.410TT	
	Tot 650	ZST.650TT	


Om in te korten


Geschikt tot corpusbreedte KB 1400 mm

Lade

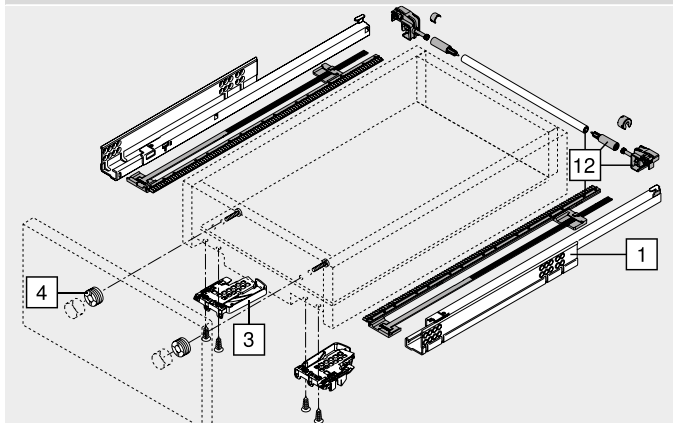

Binnenlade

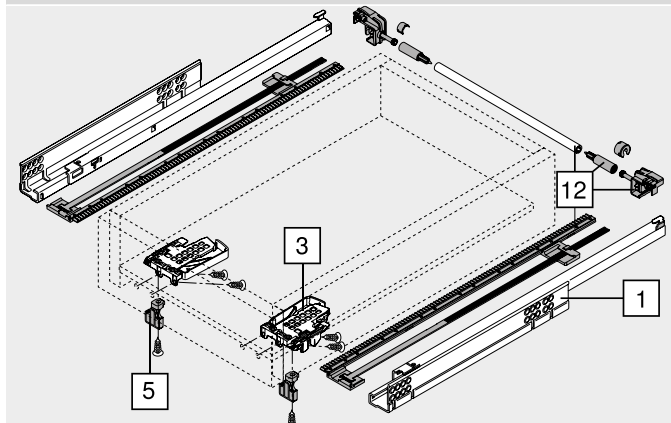




TANDEM BLUMOTION – 550H

Webcode
DQD3BY


Maatvoeringen

Nodige inbouwruimte




A 3 mm afstand voor uitwisseling met volledig uittrekbare geleider
 * +3 mm met zijdelingse stabilisering

Lade/binnenlade




SKW Ladebinnenbreedte
 LW Corpusbinnenbreedte

Lade



SKL Ladelengte
 NL Nominale lengte
 * Extra +12 mm met zijdelingse stabilisering

Binnenlade




ISKL Lengte van de binnenlade
 SKL Ladelengte
 NL Nominale lengte
 * Extra +2 mm met POSISTOP

Schroefpositie – corpusprofielen
Nominale lengte NL (mm)


270	96
300–450	128
500, 550	224
600	288
650	352

Additional dimensions for NL 650: 14, 9, 37

Verwerking lades



Boormal T65.1000.02 gebruiken



Boormal T65.1000.02 gebruiken


Zie ook

Overzicht – TANDEM	447	Informatie
Overzicht – SERVO-DRIVE voor MOVENTO/TANDEM	591	
Toebehoren	466	
Bevestiging van de corpusprofielen	472	
Montage, demontage en verstelling	474	
Overzicht – verwerking	683	

774

► TANDEM

►► Koppelingstechniek – enkel uittrekbaar



TANDEM – 550H


Webcode

DQD41A



- Verdekte TANDEM geleider, enkel uittrekbaar met geïntegreerde **BLUMATIC** zelfsluitlechniek
- TANDEM inside – voor vederlichte loopeigenschappen, een meubellevens lang
- Mogelijk in combinatie met TIP-ON – de mechanische openingsondersteuning
- Werktuigloze hoogteverstelling via koppeling
- Opvang van zijdelingse tolerantie en tolerantie in de diepte
- Optionele TIP-ON synchronisatie voor het vlot openen ook bij brede fronten

Nodige inbouwruimte

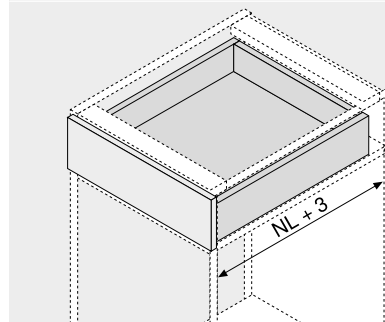


NL Nominale lengte

Bestelinformatie


1	Geleider links/rechts		
Nominale lengte NL (mm)	Dyn. belastbaarheid (kg)		
270	550H2700.03		
300	550H3000.03		
350	550H3500.03		
400	550H4000.03		
450	550H4500.03		
500	550H5000.03		
550	550H5500.03		
600	550H6000.03		
650	550H6500.03		
De uitstoot kan onder belasting of met verstelling variëren!			
3	Koppeling links/rechts		
	Materiaal	Kleur	Art. nr.
	Kunststof/zink	Oranje	T51.1700.04
Links/rechts bestellen			

t Toebehoren			
4	Frontversteller		
	Materiaal	Kleur	Art. nr.
	Kunststof	Natuur	295.1000
6a	TIP-ON links/rechts		
	Dynamische belastbaarheid (kg)		Art. nr.
	30		T55.1150S
Enkel voor TANDEM geschikt			
6b	TIP-ON synchronisatie tandwielset		
	Uitvoering	Kleur	Art. nr.
	Half rond	RAL 7037 stofgrijs	T55.000R
6c	TIP-ON synchronisatiestang		
	Corpusbreedte KB (mm)	Uitvoering	Art. nr.
	Tot 1200	Half rond	T55.889W
Om in te korten			
Vanaf corpusbreedte KB 600 mm			
	Snijmaten	Corpusbinnenbreedte LW – 277 mm	


Lade

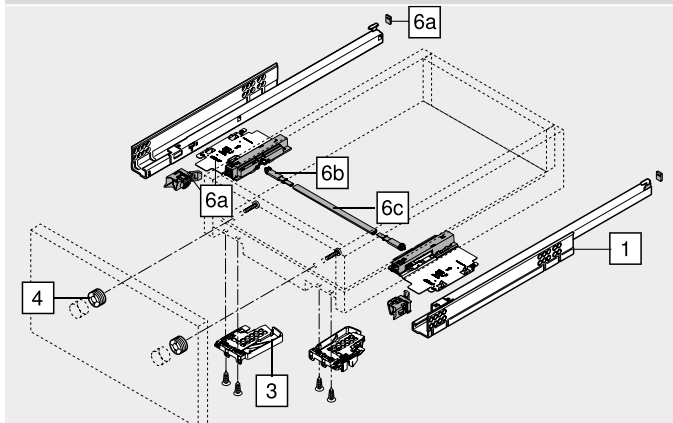

Uitwerpbereik

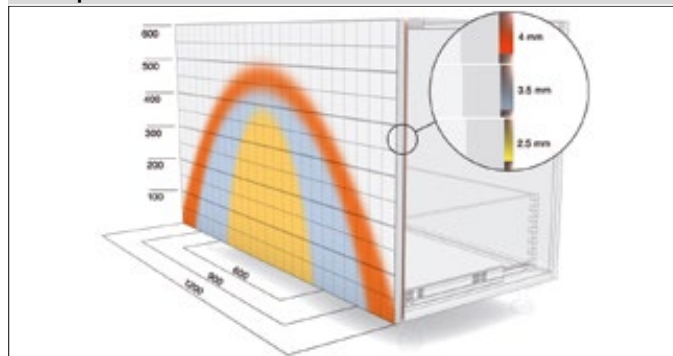

Voorbeeld de 560H, nominale lengte NL 500 mm, vierzijdige lade met synchronisatie




TANDEM – 550H

Webcode
DQD41A

Maatvoeringen


Nodige inbouwruimte

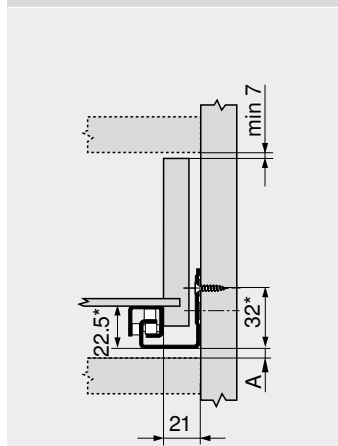

A 5 mm afstand voor uitwisseling met volledig uittrekbare geleider


* +1 mm met TIP-ON

Lade/binnenlade

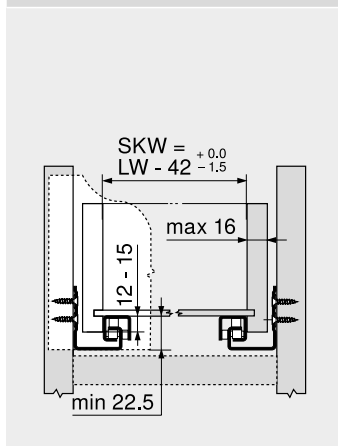


SKW Ladebinnenbreedte
 LW Corpusbinnenbreedte

Lade

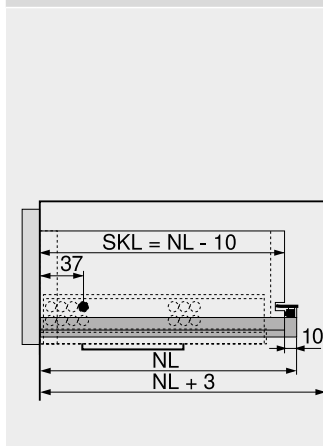

SKL Ladelengte
 NL Nominale lengte

Binnenlade

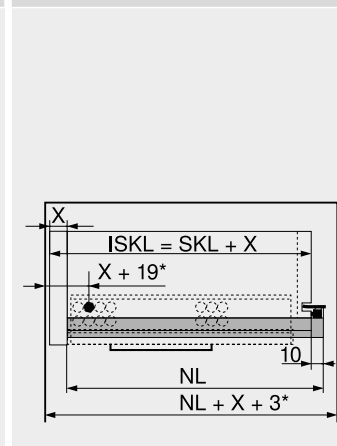


ISKL Lengte van de binnenlade
 SKL Ladelengte
 NL Nominale lengte
 * Extra +3 mm met TIP-ON


Schroefpositie – corpusprofielen
Nominale lengte NL (mm)

270	96
300–450	128
500, 550	224
600	288
650	352

Verwerking lades



Boormal T65.1000.02 gebruiken




* 85 mm met TIP-ON
 Boormal T65.1000.02 gebruiken

Zie ook

Overzicht – TANDEM	447
Toebehoren	466
Bevestiging van de corpusprofielen	472
Montage, demontage en verstelling	474
Overzicht – verwerking	683
Informatie	774

► TANDEM

►► Opsteektechniek – volledig uittrekbaar



TANDEM plus BLUMOTION – 561H


Webcode

DQD4QM



- Verdekte TANDEM geleider, volledig uittrekbaar met geïntegreerde **BLUMOTION** voor zacht en geruisloos sluiten
- TANDEM inside – voor vederlichte loopeigenschappen, een meubelleven lang
- Voor gebruik met SERVO-DRIVE geschikt – de elektrische openingsondersteuning
- Uithangveiligheid en hoogteverstelling is in de geleider geïntegreerd
- Werktuigloze geïntegreerde neigingsverstelling

Nodige inbouwruimte

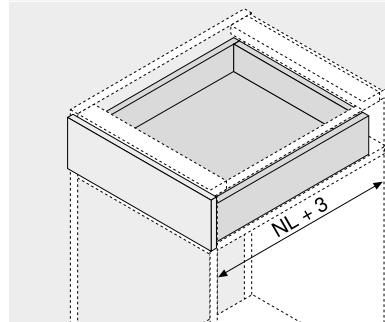

NL Nominale lengte

Bestelinformatie

1	Geleider links/rechts
Nominale lengte NL (mm)	Dyn. belastbaarheid (kg)
260	561H2601B
285	561H2851B
310	561H3101B
335	561H3351B
360	561H3601B
385	561H3851B
410	561H4101B
435	561H4351B
460	561H4601B
485	561H4851B
510	561H5101B
535	561H5351B
560	561H5601B

t Toebehoren

4	Frontversteller		
	Materiaal	Kleur	Art. nr.
	Kunststof	Natuur	295.1000


12 Zijdelingse stabiliseringset voor volledig uittrekbare lades

Nominale lengte NL (mm)	Art. nr.
Tot 410	ZST.410TV
Tot 600	ZST.600TV


Om in te korten


Geschikt tot corpusbreedte KB 1400 mm

Lade

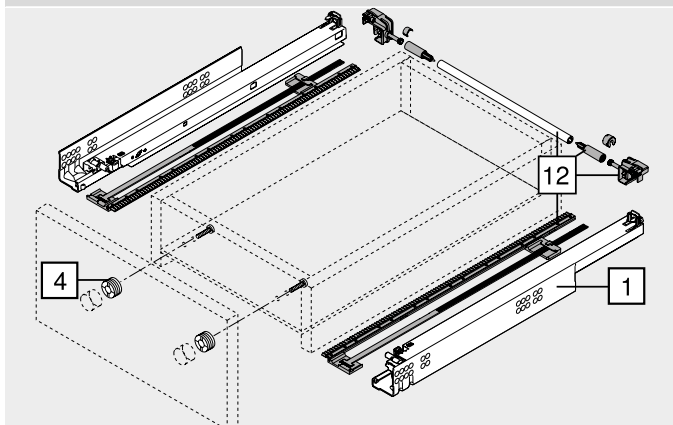

Binnenlade

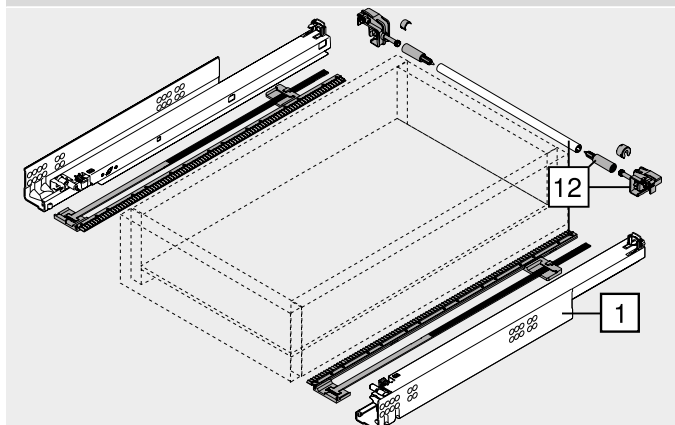




TANDEM plus BLUMOTION – 561H


Webcode
DQD4QM

Maatvoeringen


Nodige inbouwruimte




Lade/binnenlade



Lade



Binnenlade



* +3 mm met zijdelingse stabilisering

SKW Ladebinnenbreedte
LW Corpusbinnenbreedte


SKL Ladelengte
NL Nominale lengte
* Extra +12 mm met zijdelingse stabilisering

ISKL Lengte van de binnenlade
SKL Ladelengte
NL Nominale lengte


Schroefpositie – corpusprofielen
Nominale lengte NL (mm)

260	
285	
310, 335	
360, 385	
410	
435–485	
510, 535	
560	

Verwerking lades

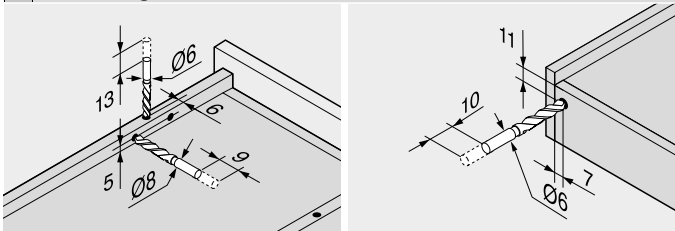

Boormat T65.1000.02 gebruiken

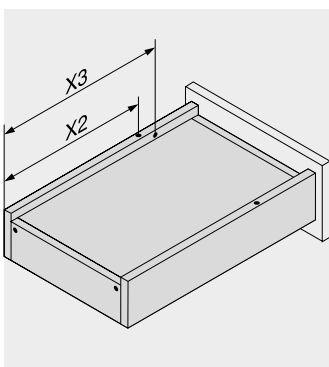

Nominale lengte	Steekpennen	Ophefzekerheid
NL (mm)	X2 (mm)	X3 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481


Zie ook

Overzicht – TANDEM	447	Informatie
Overzicht – SERVO-DRIVE voor MOVENTO/TANDEM	591	
Toebehoren	466	
Bevestiging van de corpusprofielen	472	
Montage, demontage en verstelling	474	
Overzicht – verwerking	683	

774

► TANDEM

►► Opsteektechniek – volledig uittrekbaar



TANDEM plus – 561H


Webcode

DQD5FY



- Verdekte TANDEM geleider, volledig uittrekbaar met geïntegreerde **BLUMATIC** zelfsluittechniek
- TANDEM inside – voor vederlichte loopeigenschappen, een meubellevan lang
- Mogelijk in combinatie met TIP-ON – de mechanische openingsondersteuning
- Uithangveiligheid en hoogteverstelling is in de geleider geïntegreerd
- Werktuigloze geïntegreerde neigingsverstelling
- Optionele TIP-ON synchronisatie voor het vlot openen ook bij brede fronten

Nodige inbouwruimte

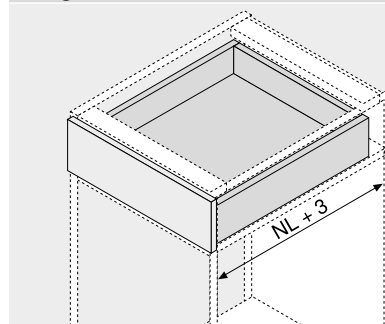

NL Nominale lengte

Bestelinformatie

1	Geleider links/rechts
Nominale lengte NL (mm)	Dyn. belastbaarheid (kg)
260	561H2601C
285	561H2851C
310	561H3101C
335	561H3351C
360	561H3601C
385	561H3851C
410	561H4101C
435	561H4351C
460	561H4601C
485	561H4851C
510	561H5101C
535	561H5351C
560	561H5601C

De uitstoot kan onder belasting of met verstelling variëren!

t Toebehoren

4	Frontversteller		
	Materiaal	Kleur	Art. nr.
	Kunststof	Natuur	295.1000

6a	TIP-ON links/rechts (optioneel)
Dyn. belastbaarheid (kg)	Art. nr.
30	T55.7150S


Enkel voor TANDEM plus geschikt

6b	TIP-ON synchronisatie tandwielset		
	Uitvoering	Kleur	Art. nr.
	Half rond	RAL 7037 stofgrijs	T55.000R


6c	TIP-ON synchronisatiestang		
	Corpusbreedte KB (mm)	Uitvoering	Art. nr.
	Tot 1200	Half rond	T55.889W
Om in te korten			
Vanaf corpusbreedte KB 600 mm			
	Snijmaten	Corpusbinnenbreedte LW – 277 mm	

Alternatief op 6b, 6c			
6d	TIP-ON synchronisatie tandwielset en stang		
	Corpusbreedte KB (mm)	Uitvoering	Art. nr.
	Tot 1400	Rond	T55.1089ZR
Om in te korten			
	Snijmaten	Corpusbinnenbreedte LW – 277 mm	

Lade

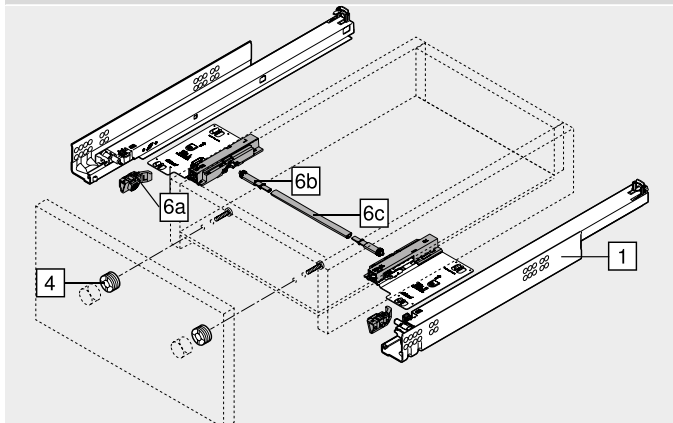

Uitwerpbereik

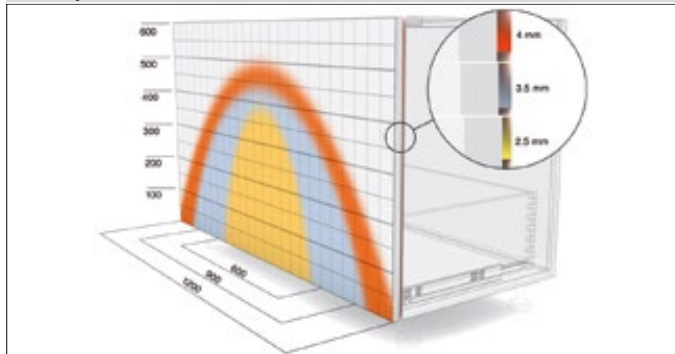


Voorbeeld de 560H, nominale lengte NL 500 mm, vierzijdige lade met synchronisatie

TANDEM plus – 561H

Webcode
DQD5FY


Maatvoeringen

Nodige inbouwruimte




* +1 mm met TIP-ON

 Lade/binnenlade




SKW Ladebinnenbreite
LW Corpusbinnenbreite

Lade



SKL	Ladelengte
NL	Nominale lengte

Binnenlade





ISKL Lengte van de binnenlade
SKL Ladelengte
NL Nominale lengte
* Extra +3 mm met TIP-ON

Schroefpositie – corpusprofielen


Nominale lengte NL (mm)

Figure 1 is a schematic diagram of the proposed architecture. It shows a vertical stack of processing blocks. The top block is labeled '260, 285' and contains a sub-block '260' with a width of 96. Below it is a block labeled '310-385'. The next block is labeled '410' and contains a sub-block '410' with a width of 64. Below that is a block labeled '435-485'. The next block is labeled '510, 535' and contains a sub-block '510' with a width of 128. The bottom block is labeled '560' and contains a sub-block '560' with a width of 14. The diagram also shows a width of 32 for the bottom sub-block and a width of 37 for the bottom-most sub-block. The total width of the diagram is 224.

Verwerking lades

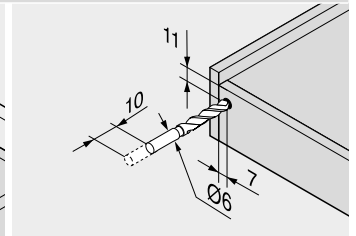

Boormal T65.1000.02 gebruiken




Nominale lengte	Steekpennen	Ophefzekerheid
NL (mm)	X2 (mm)	X3 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481

Zie ook

Overzicht – TANDEM	447
Toebehoren	466
Bevestiging van de corpusprofielen	472
Montage, demontage en verstelling	474
Overzicht – verwerking	683
Informatie	774

- TANDEM
 ►► Opsteektechniek – enkel uittrekbaar



TANDEM BLUMOTION – 551H


Webcode

DQD65A



- Verdekte TANDEM geleider, enkel uittrekbaar met geïntegreerde **BLUMOTION** voor zacht en geruisloos sluiten
- TANDEM inside – voor vederlichte loopeigenschappen, een meubelleven lang
- Voor gebruik met SERVO-DRIVE geschikt – de elektrische openingsondersteuning
- Uithangveiligheid en hoogteverstelling is in de geleider geïntegreerd

Nodige inbouwruimte

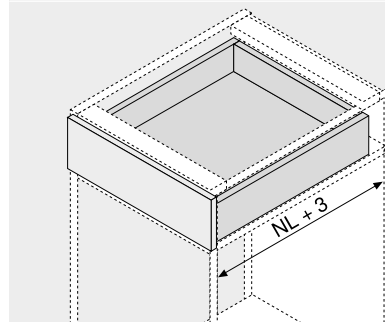

NL Nominale lengte


Bestelinformatie

1	Geleider links/rechts		
Nominale lengte NL (mm)	Dyn. belastbaarheid (kg)		
	30		
260		551H2601B	
285		551H2851B	
310		551H3101B	
335		551H3351B	
360		551H3601B	
385		551H3851B	
410		551H4101B	
435		551H4351B	
460		551H4601B	
485		551H4851B	
510		551H5101B	
535		551H5351B	
560		551H5601B	


t Toebehoren


4	Frontversteller		
	Materiaal	Kleur	Art. nr.
	Kunststof	Natuur	295.1000
12	Zijdelingse stabiliseringset voor enkel uittrekbare lades		
	Nominale lengte NL (mm)		Art. nr.
	Tot 410		ZST.410TT
	Tot 650		ZST.650TT
Om in te korten			
Geschikt tot corpusbreedte KB 1400 mm			

Lade

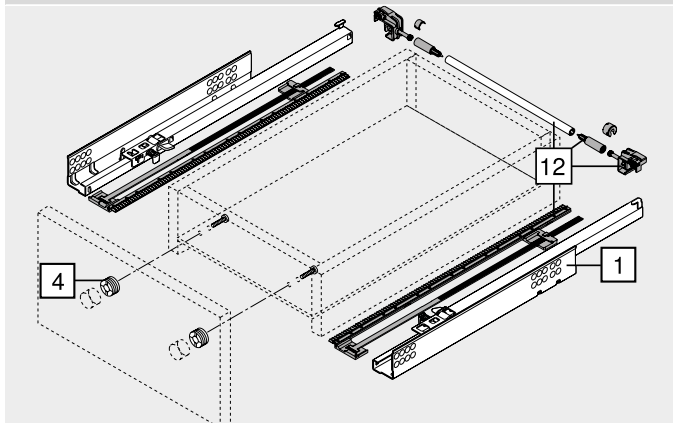

Binnenlade

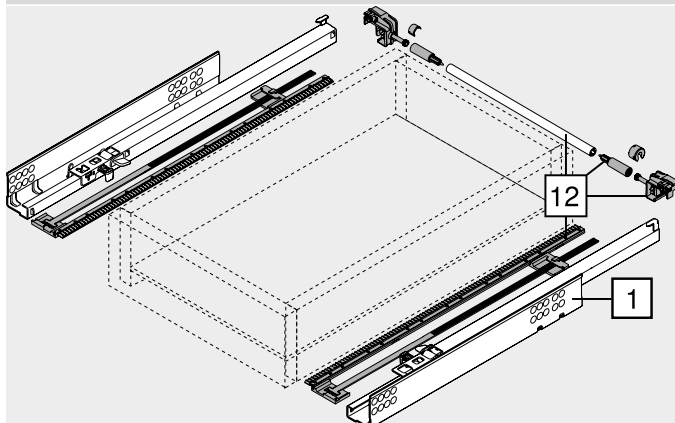




TANDEM BLUMOTION – 551H

Webcode
DQD65A


Maatvoeringen

Nodige inbouwruimte




- A 3 mm afstand voor uitwisseling met volledig uittrekbare geleider
- * +3 mm met zijdelingse stabilisering

Lade/binnenlade




- SKW Ladebinnenbreedte
- LW Corpusbinnenbreedte

Lade



- SKL Ladelengte
- NL Nominale lengte
- * Extra +12 mm met zijdelingse stabilisering

Binnenlade




- ISKL Lengte van de binnenlade
- SKL Ladelengte
- NL Nominale lengte

Schroefpositie – corpusprofielen


Nominale lengte NL (mm)

260, 285	96
310–435	128
460, 485	144
510, 535	160
560	176

Verwerking lades

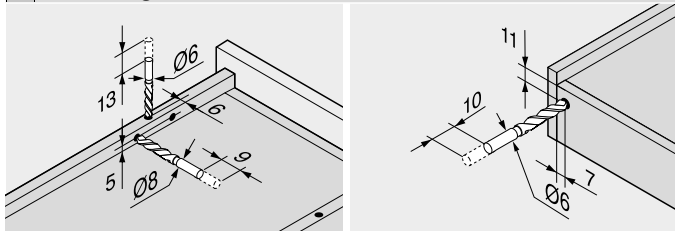

Boormal T65.1000.02 gebruiken

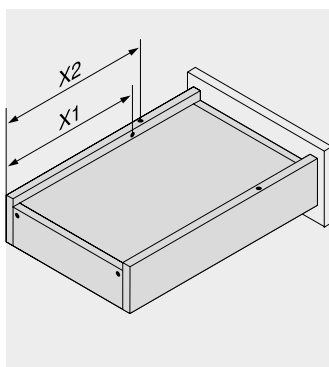

Nominale lengte	Steekpennen	Ophefzekerheid
NL (mm)	X2 (mm)	X1 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	210
335	245	225
360	275	255
385	285	265
410	300	280
435	310	290
460	335	315
485	350	330
510	360	340
535	375	355
560	405	385


Zie ook

Overzicht – TANDEM	447	Informatie
Overzicht – SERVO-DRIVE voor MOVENTO/TANDEM	591	
Toebehoren	466	
Bevestiging van de corpusprofielen	472	
Montage, demontage en verstelling	474	
Overzicht – verwerking	683	

774

► TANDEM

►► Opsteektechniek – enkel uittrekbaar



TANDEM – 551H


Webcode

DQD6UM



- Verdekte TANDEM geleider, enkel uittrekbaar met geïntegreerde **BLUMATIC** zelfsluitlechniek
- TANDEM inside – voor vederlichte loopeigenschappen, een meubellevens lang
- Mogelijk in combinatie met TIP-ON – de mechanische openingsondersteuning
- Uithangveiligheid en hoogteverstelling is in de geleider geïntegreerd
- Optionele TIP-ON synchronisatie voor het vlot openen ook bij brede fronten

Nodige inbouwruimte

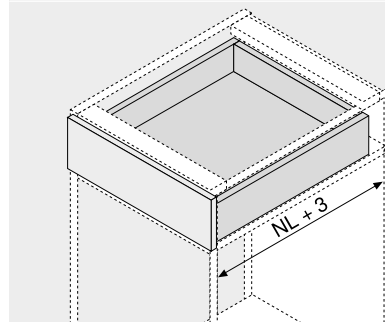

NL Nominale lengte

Bestelinformatie


1	Geleider links/rechts		
Nominale lengte NL (mm)	Dyn. belastbaarheid (kg)		
260		551H2601	
285		551H2851	
310		551H3101	
335		551H3351	
360		551H3601	
385		551H3851	
410		551H4101	
435		551H4351	
460		551H4601	
485		551H4851	
510		551H5101	
535		551H5351	
560		551H5601	

De uitstoot kan onder belasting of met verstelling variëren!


t Toebehoren

4	Frontversteller		
	Materiaal	Kleur	Art. nr.
	Kunststof	Natuur	295.1000
6a	TIP-ON links/rechts (optioneel)		
	Dyn. belastbaarheid (kg)	Art. nr.	
	30	T55.3150S	
Enkel voor TANDEM geschikt			
6b	TIP-ON synchronisatie tandwielset		
	Uitvoering	Kleur	Art. nr.
	Half rond	RAL 7037 stofgrijs	T55.000R
6c	TIP-ON synchronisatiestang		
	Corpusbreedte KB (mm)	Uitvoering	Art. nr.
	Tot 1200	Half rond	T55.889W
Om in te korten			
Vanaf corpusbreedte KB 600 mm			
	Snijmaten	Corpusbinnenbreedte LW – 277 mm	


Lade

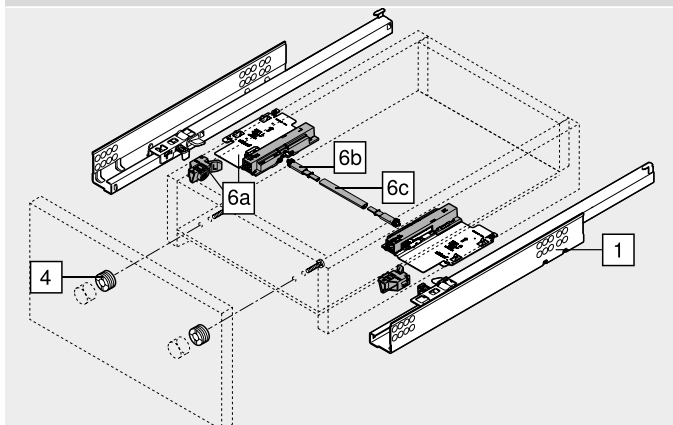

Uitwerpbereik

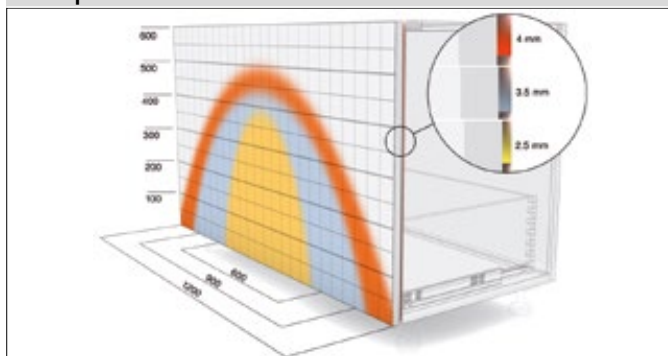

Voorbeeld de 560H, nominale lengte NL 500 mm, vierzijdige lade met synchronisatie




TANDEM – 551H

Webcode
DQD6UM

Maatvoeringen


Nodige inbouwruimte

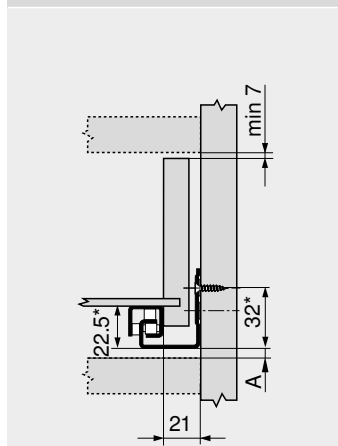

A 5 mm afstand voor uitwisseling met volledig uittrekbare geleider


* +1 mm met TIP-ON

Lade/binnenlade

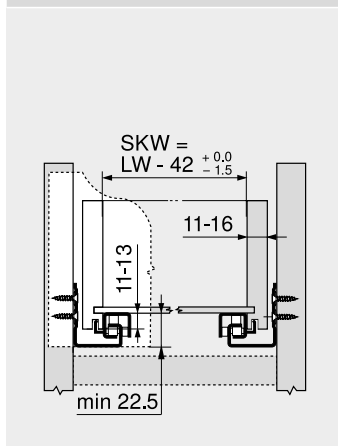


SKW Ladebinnenbreedte
LW Corpusbinnenbreedte

Lade

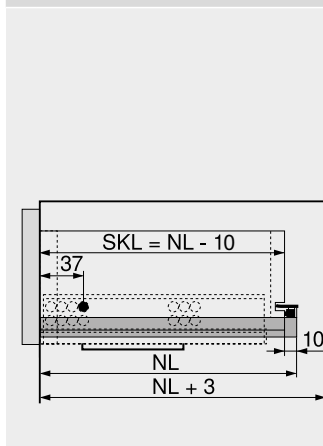

SKL Ladelengte
NL Nominale lengte

Binnenlade


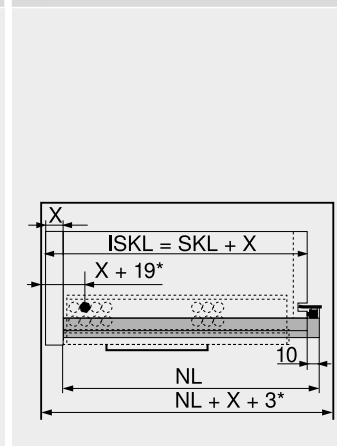


ISKL Lengte van de binnenlade
SKL Ladelengte
NL Nominale lengte
* Extra +3 mm met TIP-ON


Schroefpositie – corpusprofielen
Nominale lengte NL (mm)

260, 285	96
310–435	128
460, 485	
510, 535	
560	
	14
	64
	224
	9
	37

Verwerking lades



Boormat T65.1000.02 gebruiken

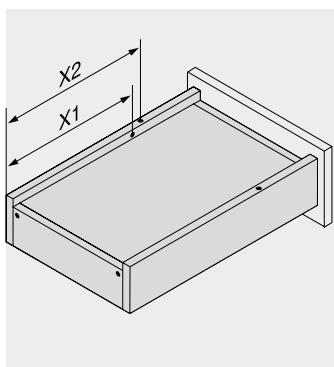


Nominale lengte	Steekpennen	Ophefzekerheid
NL (mm)	X2 (mm)	X1 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	210
335	245	225
360	275	255
385	285	265
410	300	280
435	310	290
460	335	315
485	350	330
510	360	340
535	375	355
560	405	385

Zie ook

Overzicht – TANDEM	447
Toebehoren	466
Bevestiging van de corpusprofielen	472
Montage, demontage en verstelling	474
Overzicht – verwerking	683
Informatie	774



Zijdelingse stabiliseringset voor volledig uittrekbare lades

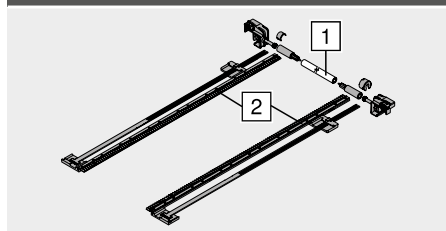

- Om in te korten
- Geschikt tot corpusbreedte KB 1400 mm
- Materiaal: kunststof
- Kleur: RAL 7037 stofgrijs
- Niet met TIP-ON compatibel

Bestelinformatie

Nominale lengte NL (mm)	Art. nr.
Tot 410	ZST.410TV
Tot 600	ZST.600TV
Tot 750	ZST.750TV


Snijmaten

1	Corpusbinnenbreedte LW – 254 mm
2	Nominale lengte NL + 12 mm

Maatvoeringen


Nodige inbouwruimte

- * +3 mm met zijdelingse stabilisering




Lade

- SKL Ladelengte
- NL Nominale lengte
- * Extra +12 mm met zijdelingse stabilisering



Zijdelingse stabiliseringset voor enkel uittrekbare lades

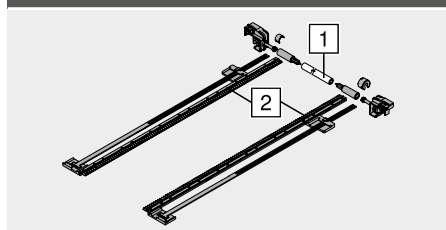

- Om in te korten
- Geschikt tot corpusbreedte KB 1400 mm
- Materiaal: kunststof
- Kleur: RAL 7037 stofgrijs
- Niet met TIP-ON compatibel

Bestelinformatie

Nominale lengte NL (mm)	Art. nr.
Tot 400	ZST.410TT
Tot 650	ZST.650TT


Snijmaten

1	Corpusbinnenbreedte LW – 222 mm
2	Nominale lengte NL + 12 mm

Maatvoeringen


Nodige inbouwruimte

- A 3 mm afstand voor uitwisseling met volledig uittrekbare geleider
- * +3 mm met zijdelingse stabilisering




Lade

- SKL Ladelengte
- NL Nominale lengte
- * Extra +12 mm met zijdelingse stabilisering





Dieptereling met rugwandhouder

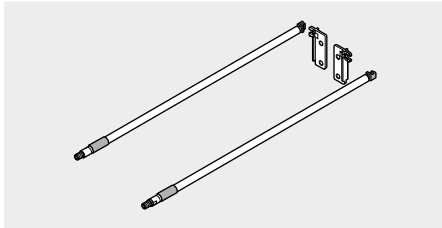

- Materiaal: aluminium
- Kleur: verchroomd



Bestelinformatie

NL	Art. nr.	NL	Art. nr.
400	ZRE.363A.ID	550	ZRE.513A.ID
450	ZRE.413A.ID	580	ZRE.543A.ID
480	ZRE.443A.ID	600	ZRE.563A.ID
500	ZRE.463A.ID	650	ZRE.613A.ID
520	ZRE.483A.ID		
NL Nominale lengte (mm)			


Maatvoeringen

Nodige inbouwruimte


* +1 mm met TIP-ON

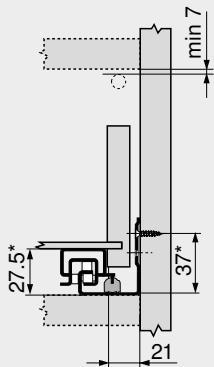

Montage




Montage

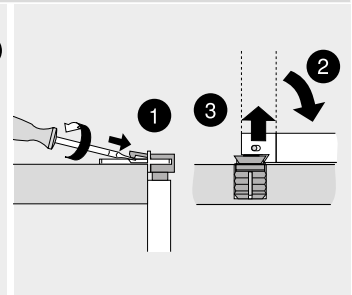

Demontage

Frontversteller

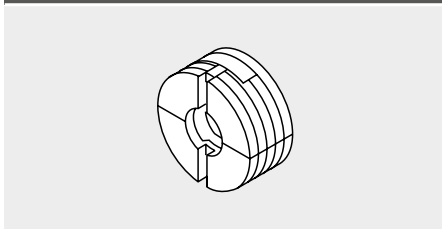


- Met voorgemonteerde stalen moeren
- Voor vierzijdige lades
- Tweedimensionale frontverstelling (± 2 mm)
- Materiaal: kunststof
- Kleur: natuurwit

Bestelinformatie


Omschrijving	Art. nr.
Frontversteller	295.1000

Maatvoeringen


Matrijs voor MINIPRESS +
PRO-CENTER MZM.0095



Montage




Schroef M4x20 gebruiken



Hoogte-/zijdelingse verstelling
 ± 2 mm
Met extra schroeven bevestigen



POSISTOP




- Diepte-aanslag voor TANDEM plus BLUMOTION – 560H/566H en TANDEM BLUMOTION – 550H
- Enkel voor inliggende toepassingen
- Materiaal: kunststof
- Kleur: RAL 7037 stofgrijs

Bestelinformatie


Omschrijving	Art. nr.
POSISTOP	298.5500

Montage



Vierzijdige lade

Tablethouder




- Compatibel met MOVENTO/TANDEM
- Materiaal: kunststof
- Kleur: natuurwit

Bestelinformatie


Omschrijving	Art. nr.
Tablethouder	T51.7000.01

Montage





Tablethoekstuk



- Materiaal: kunststof
- Kleur: RAL 7037 stofgrijs


Bestelinformatie

Tablethoekstuk	Art. nr.
Tweedelig	ZTU.00Z0
Driedelig	ZTU.00D0

Maatvoeringen


Nodige inbouwruimte Met tweedelige reling

* +1 mm met TIP-ON




Nodige inbouwruimte Met driedelige reling


* +1 mm met TIP-ON

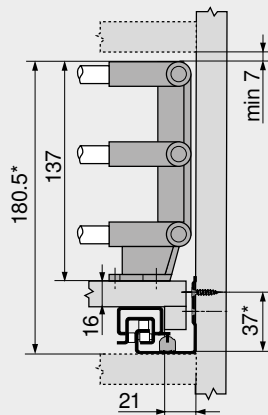

Inbouwmaten – tablethoekstuk



Reling voor tablethoekstukken



- Om in te korten, 1094 mm
- Geschikt voor corpusbreedte KB 1200 mm
- Materiaal: aluminium
- Kleur: verchroomd

Bestelinformatie


Omschrijving	Art. nr.
Reling voor tablethoekstukken	ZRG.1094U

Snijmaten

Corpusbreedte KB – 106 mm
Nominale lengte NL – 64 mm



Uittrekblokkering





- Materiaal: kunststof
- Kleur: natuurwit

Bestelinformatie

Omschrijving	Art. nr.
Uittrekblokkering	295.5600


Maatvoeringen

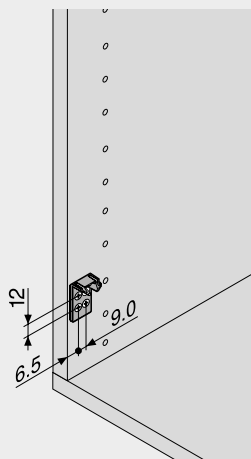

Nominale lengte NL (mm)	X (mm)		
	560H	566H	550H
250	79	—	—
270	74	—	134
300	74	—	134
320	70	—	—
350	80	—	134
380	82	—	—
400	60	—	154
420	80	—	—
450	60	80	154
480	70	—	—
500	60	80	176
520	80	80	—
550	60	80	176
580	—	80	—
600	80	80	219
650	—	80	219
700	—	80	—
750	—	87	—

Spaanplaat Schroeven

Ø 3.5 mm




- Ø 3.5 mm
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

X (mm)	Art. nr.
15.0	609.1500
17.0	609.1700

Systeemschroeven

Ø 6.0 mm




- Ø 6 mm
- Boordiameter Ø 5 mm
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

X (mm)	Art. nr.
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG

Speciale systeemschroeven

Ø 6.0 mm



- Ø 6 mm
- Boordiameter Ø 5 mm
- Materiaal: staal
- Kleur: vernikkeld

Bestelinformatie

X (mm)	Art. nr.
11.5	662.1150.HG
13.0	662.1300.HG
14.5	662.1450.HG



Centreerboor




- Ø 2.7 mm, boorlengte 70 mm
- Om spaanplaat Schroeven voor te boren
Ø 3.5 mm
- Boordiepte tot 8 mm
- Materiaal: staal, gehard

Bestelinformatie

Omschrijving	Art. nr.
Centreerboor	M01.ZZ03
Vervangboor	M01.ZZB3

Deurdemper




- Voor geluidsdemping
- Materiaal: kunststof
- Kleur: natuurwit

Bestelinformatie

Omschrijving	Art. nr.
Deurdemper	993.710

Demper om in te boren



- Voor geluidsdemping
- Voeg 2 mm
- Tweedelig
- Materiaal: kunststof
- Kleur: RAL 9006 grijs (witaluminium)

Bestelinformatie

Omschrijving	Art. nr.
Demper om in te boren	993.706

Kruisschroevendraaier



- PZ (Pozi) grootte 2
- Schachtlengte 100 mm
- Totale lengte 200 mm
- Zwarte greep met oranje Blum logo
- Materiaal: kunststof/staal
- Kleur: zwart/oranje

Bestelinformatie

Omschrijving	Art. nr.
Kruisschroevendraaier	303.756.1

Vlakkopschroevendraaier




- Met platte kop 1.0 x 5.5 mm
- Schachtlengte 125 mm
- Totale lengte 225 mm
- Zwarte greep met oranje Blum logo
- Materiaal: kunststof/staal
- Kleur: zwart/oranje

Bestelinformatie

Omschrijving	Art. nr.
Vlakkopschroevendraaier	314.928.1




Corpusprofiel 560H – 30 kg

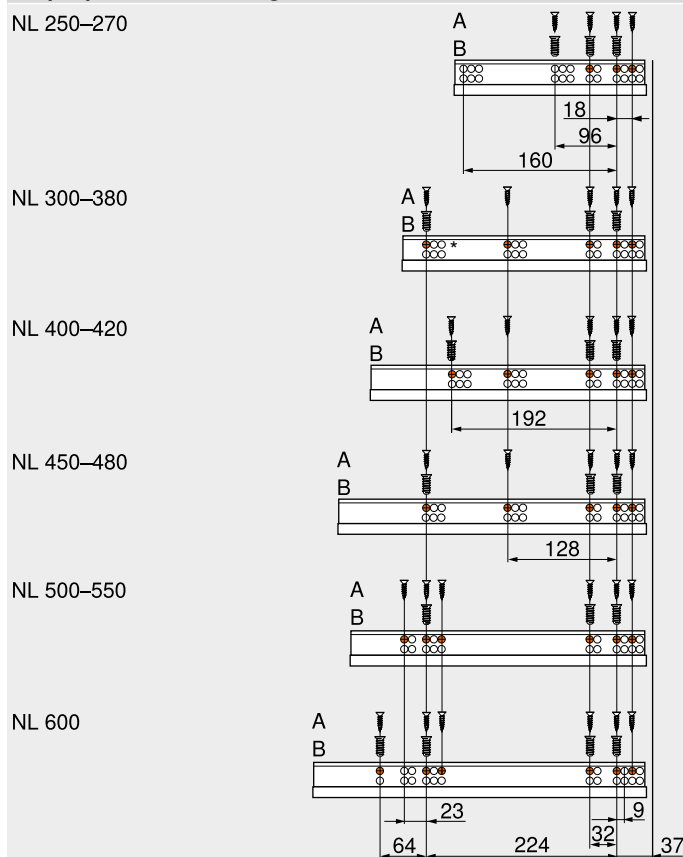

A Spaanplaatschroeven Ø 4 x 15 mm
B Systeemschroeven, art. nr. 661.1450.HG
* BLUMOTION


Corpusprofiel 561H – 30 kg

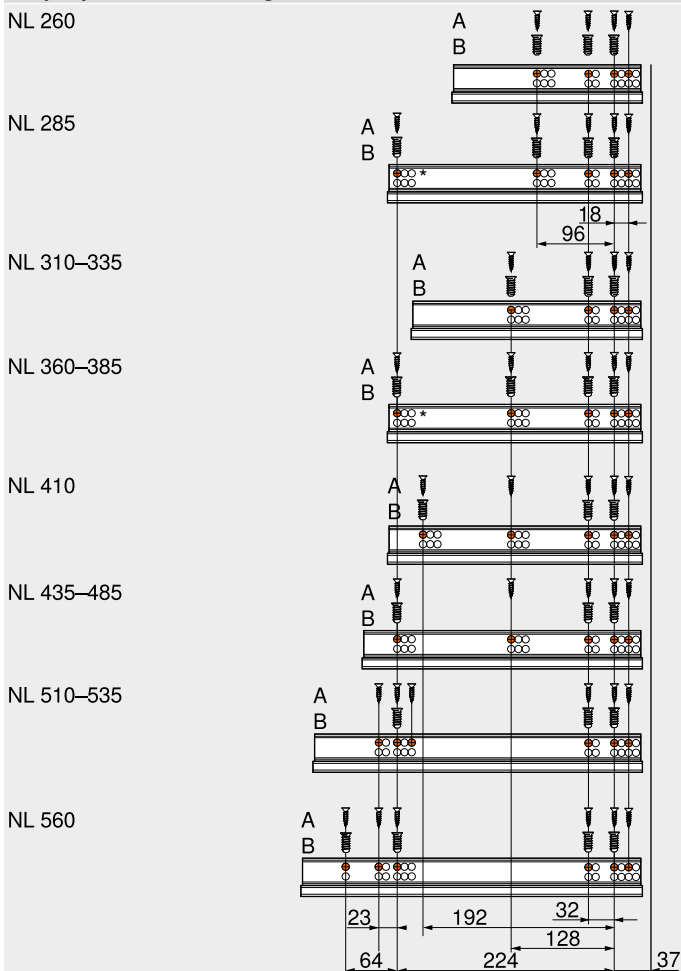

A Spaanplaatschroeven Ø 4 x 15 mm
B Systeemschroeven, art. nr. 661.1450.HG
* BLUMOTION




Corpusprofiel 566H – 50 kg

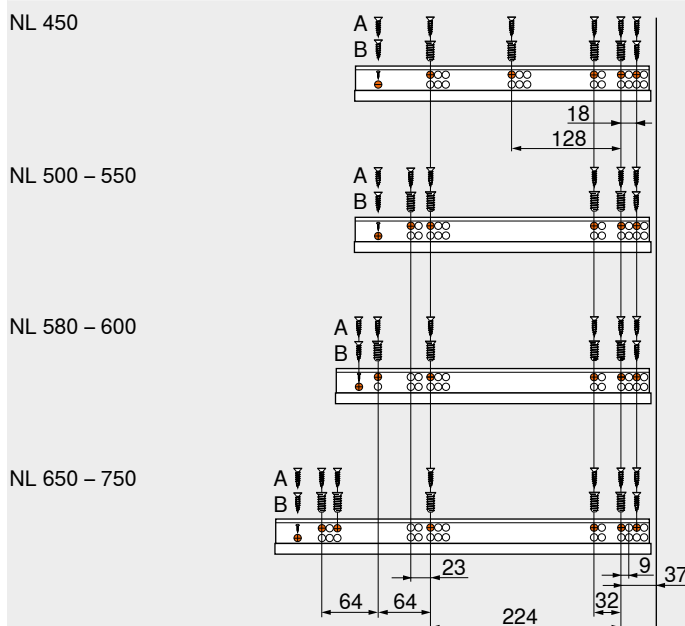


A Spaanplaatschroeven Ø 4 x 15 mm
B Systeemschroeven, art. nr. 661.1450.HG
Achterste schroefpositie garandeert de optimale stabiliteit

Corpusprofiel 550H – 30 kg

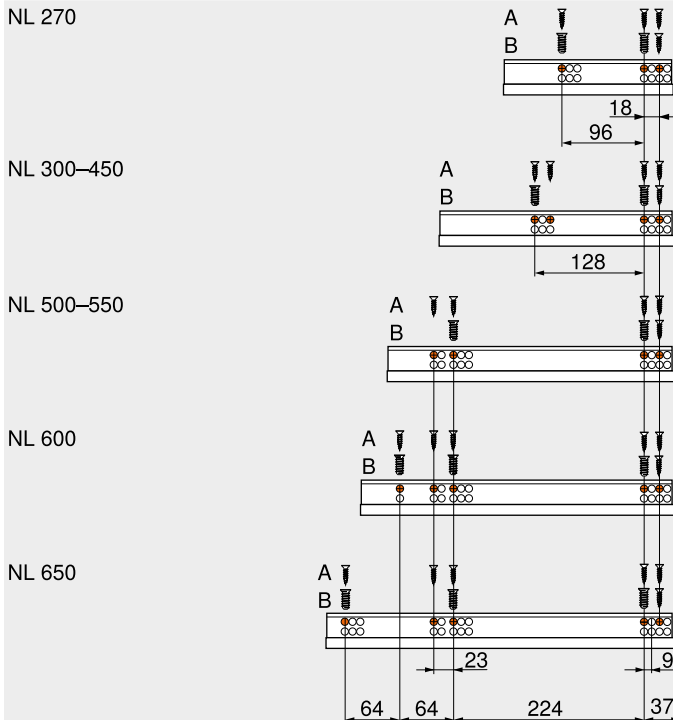

A Spaanplaatschroeven Ø 4 x 15 mm
B Systeemschroeven, art. nr. 661.1450.HG


Corpusprofiel 551H – 30 kg

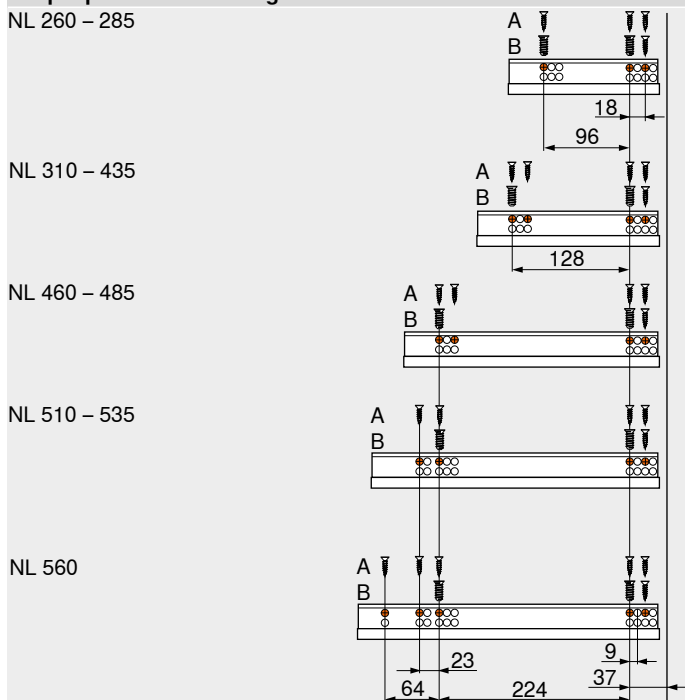


A Spaanplaatschroeven Ø 4 x 15 mm
B Systeemschroeven, art. nr. 661.1450.HG




Koppeling



Vierzijdige lade




Driezijdige lade




Binnenlade


Verstelling



560H/566H/550H
Hoogteverstelling
+ 3 mm




560H/566H/561H
Neigingsverstelling via de geleider




Verstelling hoogte/zijde via front-
versteller
± 2 mm

Hoogteverstelling (561H/551H)




561H: + 2.5 mm





551H: + 2.5 mm


Lade inhangen en uithalen (560H/566H/550H)



Inhangen




Uithalen








Lade inhangen (561/551H)



Inhangen




Vergrendelen 561H

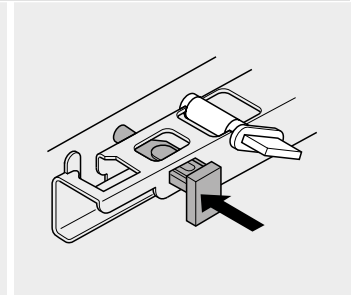


Vergrendelen 551H


Lade uithalen (561/551H)




Ontgrendelen 561H



Ontgrendelen 551H



Uithalen

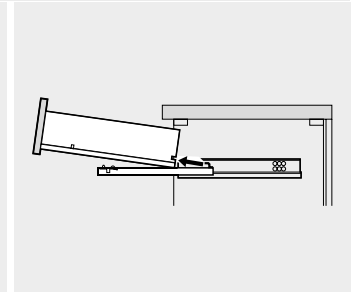

Montagefilm

Short-URL

www.blum.com/tan_videos