


Klapdeuren



- AVENTOS HF – vouwklapdeur
 ►► Standaard/SERVO-DRIVE




Houten fronten en brede alukaderdeuren

Webcode
DQD8YM

Planning – symmetrisch

Boorpositie


- * Boordiepte 5 mm
 ** Alternatieve boring

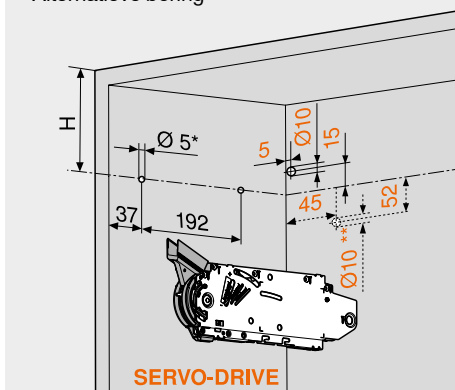


4 x spaanplaatschroeven $\varnothing 4 \times 35$ mm
 Boring voor SERVO-DRIVE verdeelkabel enkel links

Corpushoogte KH (mm)	H (mm)
480–549	KH x 0.3 – 28
550–1040	KH x 0.3 – 57

Nodige inbouwruimte

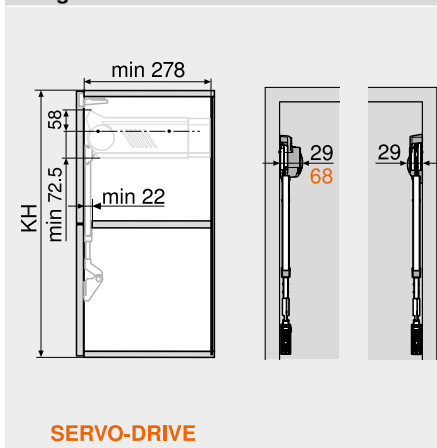


KH Corpushoogte

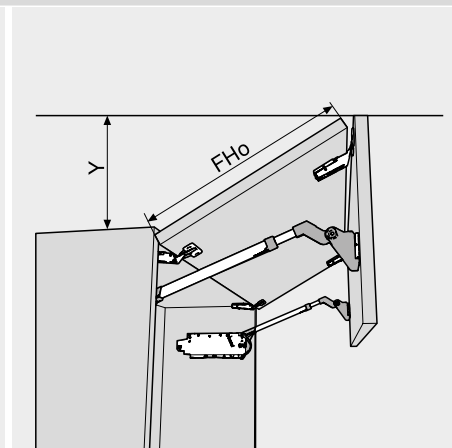

FHo Hogte bovenste front

Openingshoekbegrenzer	Y (mm)
Zonder	FHo x 0.44 + 38
104°	FHo x 0.24 + 34
83°	0


Frontverwerking

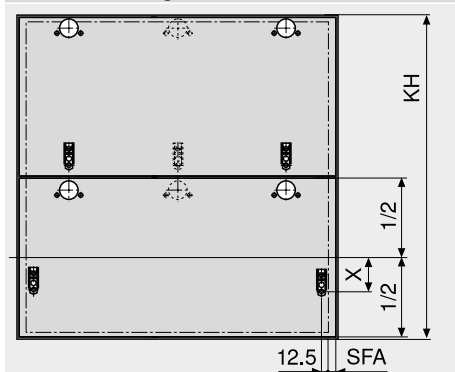

SFA Zijdelingse frontopdek

Corpushoogte KH (mm)	X (mm)	
480–549	70	68
550–1040	47	45

CLIP top 120°-scharnier

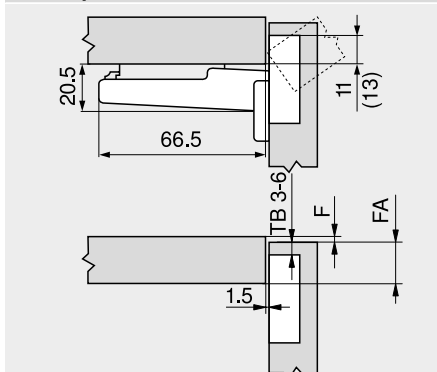


- F Voeg
 () CLIP top 120°-speciaalscharnier

Boormaat TB

Verdikking montageplaat (mm)	Frontopdek FA (mm)																
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
0																	
3																	
6																	
9	3	4	5	6													

CLIP top verbindingsscharnier

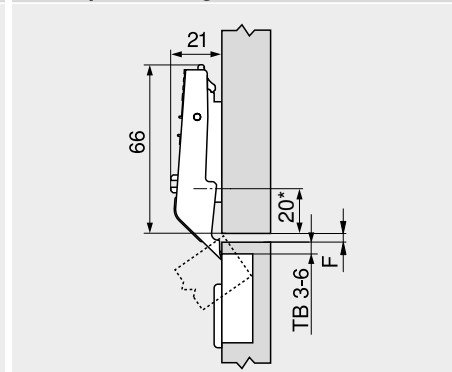


- F Minimale voeg = 1.5 mm
 * 37 mm bij kruismontageplaten (37/32)


Boormaat TB

Verdikking montageplaat (mm)	Middelste voeg F (mm)																
	3	4	5	6													
0																	
3																	
6																	
9																	

Schroefmontage

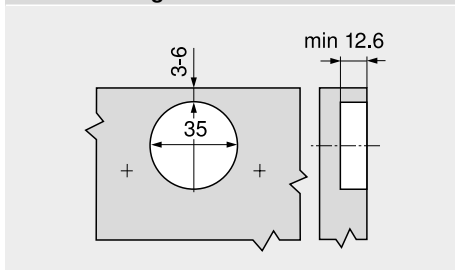

INSERTA/EXPANDO montage

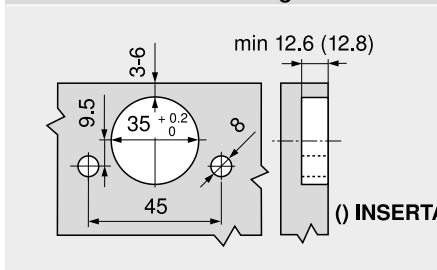

Zie ook

Overzicht – AVENTOS HF	29
Bestelinformatie – houten fronten en brede alukaderdeuren	30
Planning – Blum veerdemper	39
Planning – SERVO-DRIVE schakelaar	39
Waarschuings-/veiligheidsvoorschriften	40
Montage, demontage en verstelling	40
Montage, demontage en verstelling – SERVO-DRIVE	98