


## Houten fronten, brede en smalle alukaderdeuren

Webcode  
DQDADA

### Maatvoeringen


#### Boorpositie

- \* Boordiepte 5 mm
- \*\* Alternatieve boring

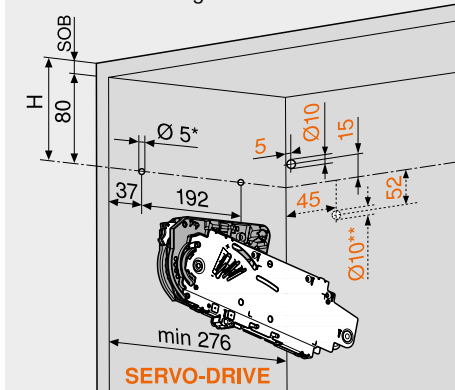


SOB Dikte bovenbodem  
5 x spaanplaatschroeven Ø 4 x 35 mm  
Boring voor SERVO-DRIVE verdeelkabel enkel links

#### Nodige inbouwruimte

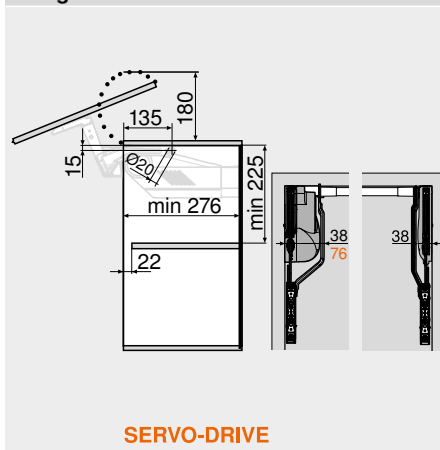


SERVO-DRIVE

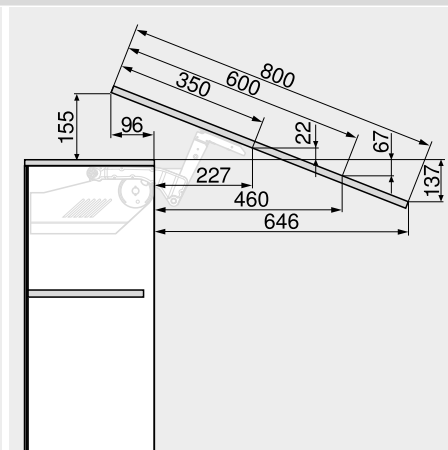


Maatvoeringen verschillen afhankelijk van de neigingsverstelling

### Frontverwerking – houten fronten en brede alukaderdeuren

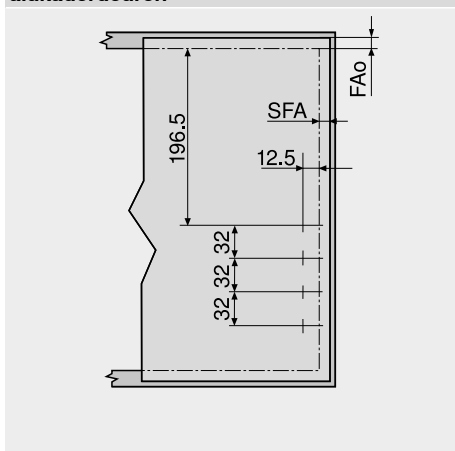


Voor houten fronten 4 spaanplaatschroeven (609.1x00) gebruiken. Voor brede alukaderdeuren 4 stalen schroeven met verzonken kop (660.0950) gebruiken

### Frontverwerking – smalle alukaderdeuren

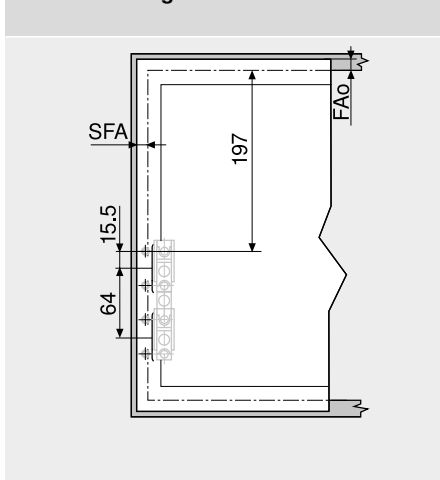


FAo Opdek bovenste front  
SFA Zijdelingse frontopdek  
Aanslag aan de wand: nodige minimale voeg 5 mm

### Planning – smalle alukaderdeuren

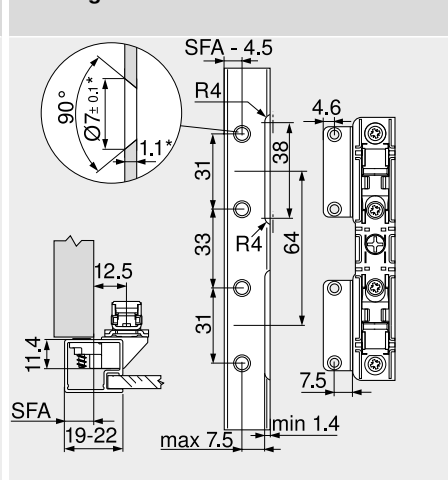


\* Bij wijziging van de materiaaldikte de verwerkingsmaten aanpassen  
Bij kaderdikte 19 mm is een zijdelingse frontopdek SFA van 11–18 mm mogelijk

### Nodige inbouwruimte – kroonlijst/wangen

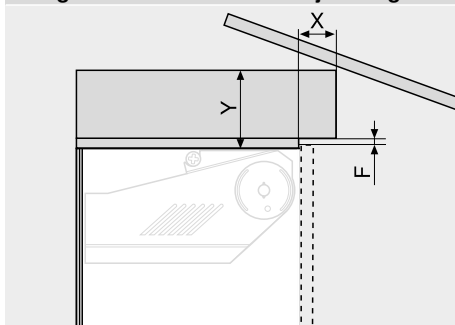

### Verbindingsstuk

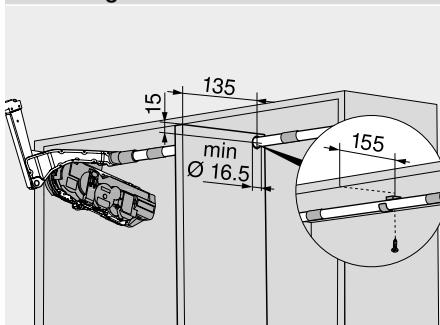

### Zie ook

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Overzicht – AVENTOS HS                                            | 45  |
| Bestelinformatie – houten fronten, brede en smalle alukaderdeuren | 46  |
| Waarschuwing-/veiligheidsvoorschriften                            | 51  |
| Montage, demontage en verstelling                                 | 51  |
| Montage, demontage en verstelling – SERVO-DRIVE                   | 98  |
| Overzicht – verwerking                                            | 683 |
| Informatie                                                        | 774 |

| Voeg F (mm) | X max. (mm) | Y max. (mm) |
|-------------|-------------|-------------|
| 3.0         | 35          | 101         |
| 2.0         | 31          | 101         |
| 1.5         | 28          | 101         |