

- ▶ **AVENTOS HL – liftdeur**
- ▶▶ **Standaard/SERVO-DRIVE**



Houten fronten, brede en smalle alukaderdeuren


Webcode

DQDB2M

Maatvoeringen

Boorpositie

- * Boordiepte 5 mm
- ** Alternatieve boring

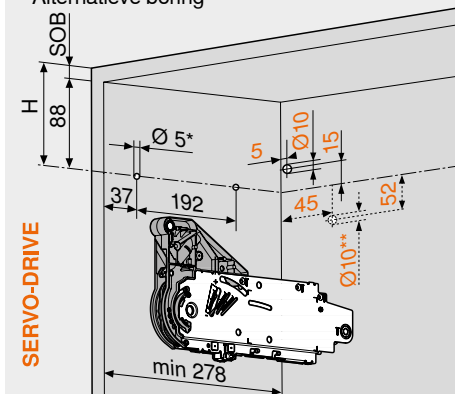


SOB Dikte bovenbodem

5 x spaanplaatschroeven Ø 4 x 35 mm

Boring voor SERVO-DRIVE verdeelkabel enkel links

Nodige inbouwruimte

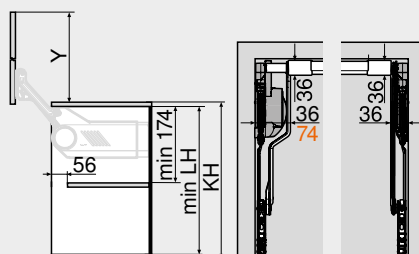


SERVO-DRIVE

KH Corpushoogte

LH Corpusbinnenhoogte

Hefboomset		LH min.	Y (mm)*
Standaard	SERVO-DRIVE	(mm)*	
20L3200.06	21L3200.01	262.0	264.0
20L3500.06	21L3500.01	312.0	352.0
20L3800.06	21L3800.01	362.0	440.0
20L3900.06	21L3900.01	412.0	529.0


* Maten voor voeg onderaan = 0 mm

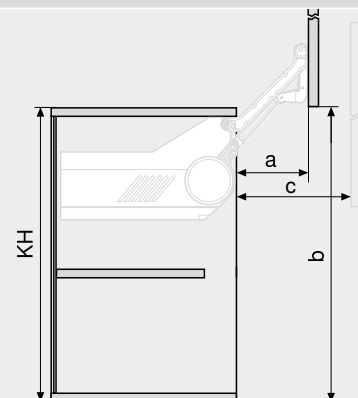

Hefboomset		a (mm)	b (mm)*	c max. (mm)
Standaard	SERVO-DRIVE			
20L3200.06	21L3200.01	114.0	257.0	159.0
20L3500.06	21L3500.01	146.0	345.0	209.0
20L3800.06	21L3800.01	178.0	433.0	259.0
20L3900.06	21L3900.01	210.0	522.0	309.5

* Maten voor voeg onderaan = 0 mm

Frontverwerking – houten fronten en brede alukaderdeuren

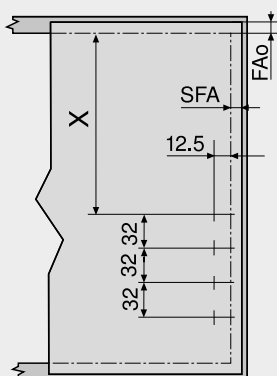


FAo Opdek bovenste front

SFA Zijdelinase frontopdek


Aanslag aan de wand: nodige minimale voeg
5 mm

Frontverwerking – smalle alukaderdeuren

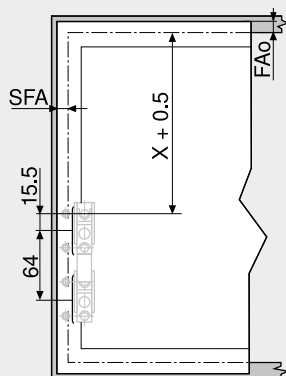


Hefboomset		X (mm)
Standaard	SERVO-DRIVE	
20L3200.06	21L3200.01	153
20L3500.06	21L3500.01	203
20L3800.06	21L3800.01	253
20L3900.06	21L3900.01	303

Planning – smalle alukaderdeuren

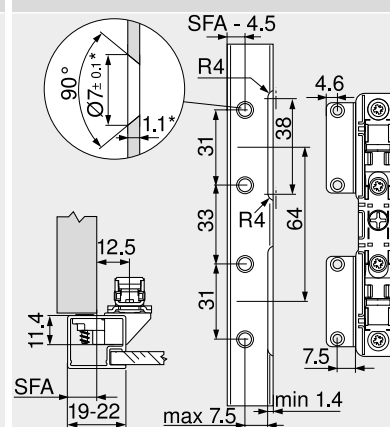

* Bij wijziging van de materiaaldikte de verwerkingsmaten aanpassen
Bij kaderdikte 19 mm is een zijdelingse frontopdek SFA van 11–18 mm mogelijk

Nodige inbouwruimte – kroonlijst/wangen

Dikte bodem boven SOB (mm)	X (mm)
16	28
18	30
19	31

Verbindungsstück

