


CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren ◀
Kaderdeurscharnier ◀◀



Scharnieren



Scharnier voor opliggende kaderconstructie


Webcode
DQDKXA

Maatvoeringen

Maatvoering scharnieren en voegberekening bij nulinstelling (verdikking van de montageplaat = 3 mm)

Deurinsprong bij volledige openingshoek

Opslaand

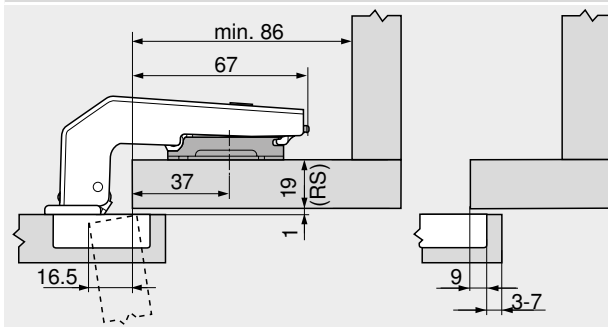

Kaderdikte RS (mm)	Verdikking montageplaat (mm)
16	6
19	3
22	0

Minimale voeg (F) voor deuren met gebroken kanten (R = 1 mm) bij nulinstelling


	Boormaat TB (mm)	Frontdikte FD (mm)											
		16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
	3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	Δ	Δ	Δ	Δ
	4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
	5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
	6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
	7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	Δ	Δ	Δ	Δ

Δ Wij raden een proefopstelling aan


Verstelling

Max. ±3.0 mm	±2.5 mm	±1.0 mm
Zie montage-platen		


Schroefmontage

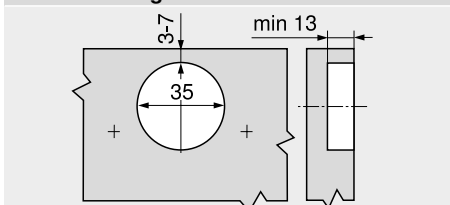

INSERTA/persmontage

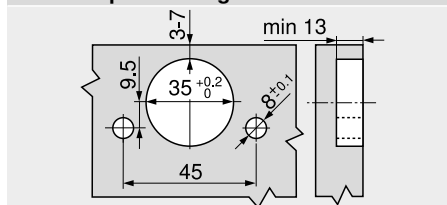

Topmaat

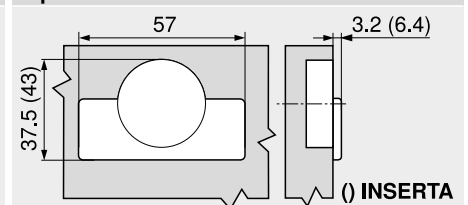

Zie ook

Overzicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – scharnieren	107	Montage, demontage en verstelling	196
Montageplaten	186	Overzicht – verwerking	683
Toebehoren – afdekkap scharnierarm	193	Informatie	774
Toebehoren – algemeen	194		
Overzicht – BLUMOTION voor deuren	539		