

## Grass Tiomos 110° voor stijlconstructies



5

Potscharnieren Grass Tiomos




> met of zonder geïntegreerde, 3-voudig verstelbare demping in de scharnierarm

- > Materiaal: pot van staal, scharnierarm van zink-aluminium legering
- > Oppervlak: vernikkeld
- > Montage: deur aan corpus gereedschapsloos (clip-techniek)
- > Instelmogelijkheid: zijverstelling van -2 tot +2 mm, diepteverstelling van -2 tot +3 mm, hoogteverstelling afhankelijk van montageplaat max.  $\pm 2,5$  mm
- > met of zonder geïntegreerde demping
- > met zelfsluitmechanisme

**Minimum voeg** voor deuren met afgeronde kanten ( $r = 1$  mm) bij fabrieksafstelling

| deurdikte mm          | potafstand E mm |     |     |     |     |
|-----------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|
|                       | 3,0             | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| 16                    | 0,6             | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 17                    | 0,6             | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 18                    | 0,7             | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 19                    | 0,9             | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 20                    | 1,1             | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 21                    | 1,4             | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 22                    | 1,6             | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
| 24                    | 2,4             | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 |
| <b>minimum voeg F</b> |                 |     |     |     |     |


montageplaat hoogte 3

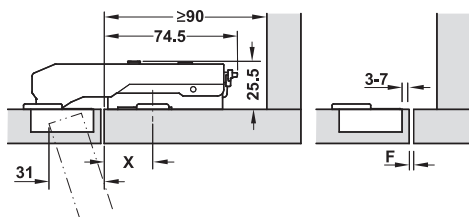

### Opmerking


voor gelijkliggende frontvormgeving van deur en stijl montageplaat 3 mm gebruiken.

kruismontageplaten met bevestigingsafstand 37



| maat X mm        | potafstand E mm |   |   |   |
|------------------|-----------------|---|---|---|
|                  | 4               | 5 | 6 | 7 |
| 28               | 1               | 0 |   |   |
| 27               | 2               | 1 | 0 |   |
| 26               | 3               | 2 | 1 | 0 |
| <b>deuropdek</b> |                 |   |   |   |

lineaire montageplaten



| maat X mm        | potafstand E mm |   |   |   |
|------------------|-----------------|---|---|---|
|                  | 4               | 5 | 6 | 7 |
| 11               | 1               | 0 |   |   |
| 10               | 2               | 1 | 0 |   |
| 9                | 3               | 2 | 1 | 0 |
| <b>deuropdek</b> |                 |   |   |   |

| Demping | Potbevestiging   | Artikelnr. |
|---------|------------------|------------|
| met     | gereedschapsloos | 348.37.730 |
|         | om te schroeven  | 348.37.700 |
| zonder  | gereedschapsloos | 348.37.530 |
|         | om te schroeven  | 348.37.500 |

Verpakking: 1 of 25 stuks

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Boorbeelden/technische informatie   | ► MB 5.119 |
| Montageplaten en accessoires        | ► MB 5.131 |
| Mechanisch openingssysteem Tipmatic | ► MB 5.134 |