


→ garnituur

	Levering	Uitvoering	Voor houtdikte mm	Artikelnr.
Design 70-V en 100-V	2 loopwerken 1 ondergeleider 2 stoppers	geklemd bevestigingsmogelijkheid aan de deur	28 – 34 en 35 – 42	940.64.004
		ingelaten bevestigingsmogelijkheid aan de deur	38 – 42	940.64.012

Bestelinformatie

Voor dubbele schuifdeuren 2 garnituren bestellen.







→ rails, roestvast staal, mat

	Deur-gewicht kg		Uitvoering	Lengte mm	Voor binnenwerkse doorgangsbreedte mm	Deurbreedte mm	Artikelnr.
looprail voor wandmontage Slido Design 70-V	≤ 70		met 4 boorgaten	1804	750–900	800–950	940.64.918
				2104	910–1000	960–1050	940.64.921
looprail voor wandmontage Slido Design 100-V	≤ 100		tot 2500 mm geboord met 5 gaten tot 3000 mm geboord met 6 gaten tot 3300 mm geboord met 7 gaten	2104	910–1000	960–1050	940.64.821
				2304	1001–1100	1051–1150	940.64.823
					op maat, max. 3300		940.64.899

Bestelinformatie


Per looprail 1 wandbevestigingsset bestellen. Bevestigingsmateriaal (stokschroeven en kunststof pluggen) is bij levering van de wandbevestigingsset inbegrepen. Afstandhouders om de afstand tot de muur of, indien nodig, oneffen wanden te compenseren meebestellen.

→ accessoires

		Materiaal	Oppervlak	Verpakking	Artikelnr.
wandbevestigingsset stokschroeven M8 x 90 mm voor vormsluitend klemmen, houtdikte 28–34 mm voor draagflens, houtdikte 38–42 mm		roestvast staal	mat	4 stuks	940.64.030
				5 stuks	940.64.046
				1 stuk	940.64.043
wandbevestigingsset stokschroeven M8 x 100 mm voor vormsluitend klemmen, houtdikte 35–42 mm		roestvast staal	mat	4 stuks	940.64.031
				5 stuks	940.64.047
				1 stuk	940.64.044
set opvulschijfjes dikte 2 mm		roestvast staal	mat	5 stuks	940.64.052
set opvulschijfjes dikte 5 mm		roestvast staal	mat	5 stuks	940.64.053
set opvulschijfjes dikte 10 mm		roestvast staal	mat	5 stuks	940.64.054
schuifkoppeling om 2 looprails in de lengte te verbinden		roestvast staal	mat	–	940.64.040

Montage

Wandbevestigingsset met stokschroeven M8 x 90 mm
(Maat voor wandbevestigingsset met stokschroeven M8 x 100 mm met klemmen)

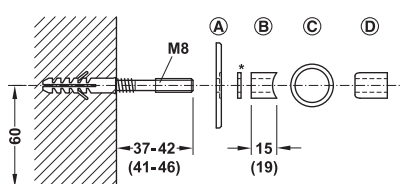

(A) = steunplaat Ø 50 mm

(B) = opvulstuk

(C) = looprail

(D) = bevestigingsbout

* voor uitlijning van de wandafstand kunnen de opvulschijfjes van dikte 2, 5 of 10 mm worden gebruikt. (per wandbevestiging maximaal 1 extra opvulschijfje gebruiken.)

Boorafstand voor de wandbevestiging van de looprail

Model		Lengte	Boorafstand
Slido Design 70-V	looprail 4x voorgeboord	1804 mm	132/513/514/513/132 mm
		2104 mm	132/613/614/613/132 mm
Slido Design 100-V	looprail 5x voorgeboord	2104 mm	132/460/460/460/460/132 mm
		2304 mm	132/510/510/510/510/132 mm
		op maat	max. 3300 mm variabel

Deurgrepen voor schuifdeuren

► BB 3.122

Valdorpels voor schuifdeuren

► BB 8.17

insteeksloten

► BB 4.28
► BB 9.362

Tochtstrips voor schuifdeuren

► BB 9.136

Komgrepen

► BB 9.371