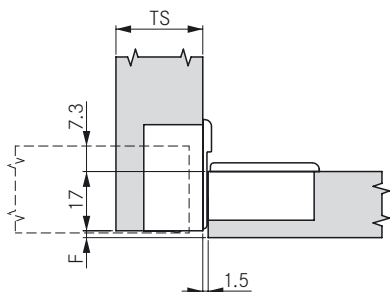
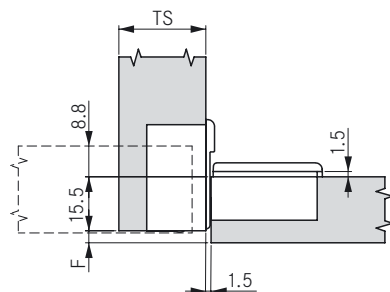
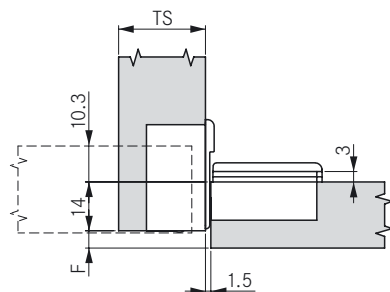
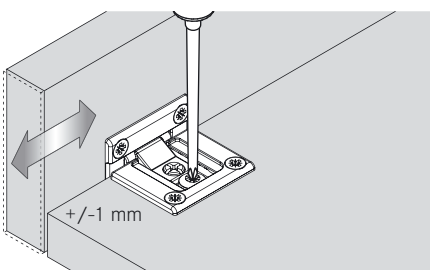
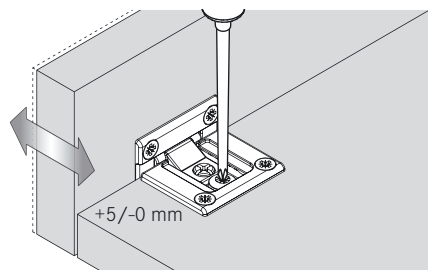
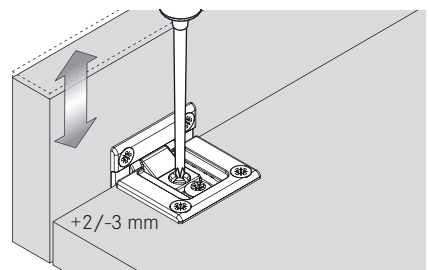
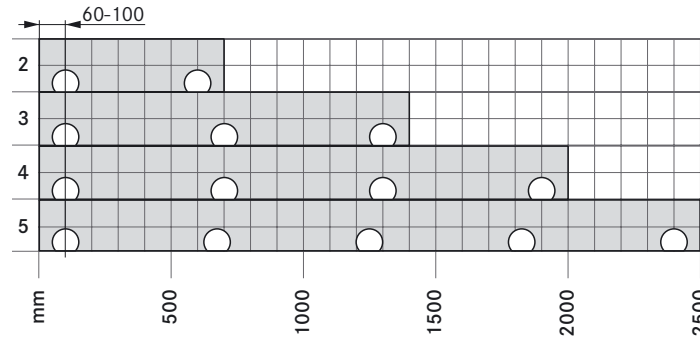


Toepassingsvoorbeelden

Alle maten in millimeters

opliggend, zonder adapterplaat		opliggend, met adapterplaat (1x)		opliggend, met adapterplaat (2x)	
					
Klepdiikte (TS)	Minimale voeg (F)	Klepdiikte (TS)	Minimale voeg (F)	Klepdiikte (TS)	Minimale voeg (F)
22	1	22	1	22	1
23	1	23	1	23	1
24	1	24	1	24	1
25	1.5	25	1.5	25	1.5
26	2.5	26	2.5	26	2.5
27	3.5	27	3.5	27	3.5
28	4.5	28	4.5	28	4.5
29	5.5	29	5.5	29	5.5
30	6.5	30	6.5	30	6.5

Glooiingshoekverstelling		Diepteverstelling		Hoogteverstelling	
					
Aantal scharnieren				Opmerking	
				Bevestiging van klepfront aan onderkant korpus met spaanplaat schroeven Ø 3.5 x 15 mm (schroeven worden niet meegeleverd). Scharniermaten en voegberekening bij fabrieksinstellingen.	
Boorbeeld		Scharnierafmeting			
Front	Korpus	