

Klapdeuren



- ▶ AVENTOS HK top – klapdeur
- ▶ Standaard | SERVO-DRIVE


Houten fronten, brede en smalle alukaderdeuren

Webcode

DQHFJY


Maatvoering

Boorpositie – systeem Schroeven

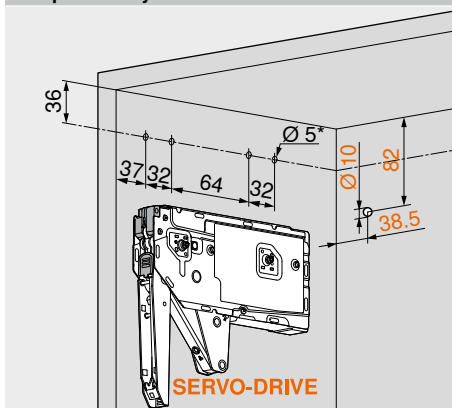


* Boordiepte 11.5 mm

Boorpositie – spaanplaat Schroeven

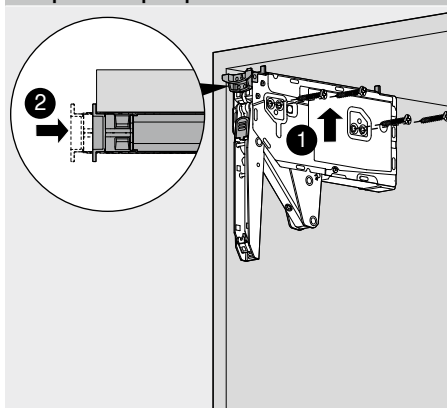


4 x spaanplaat Schroeven Ø 4 x 35 mm


Nodige inbouwruimte

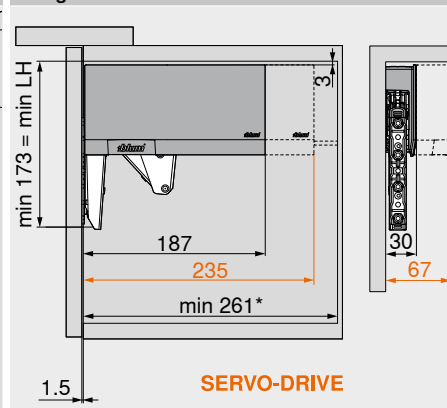LH Corpusbinnenhoogte
* Min. 261 mm met zichtbare kastophanger


Frontverwerking – houten fronten en brede alukaderdeuren

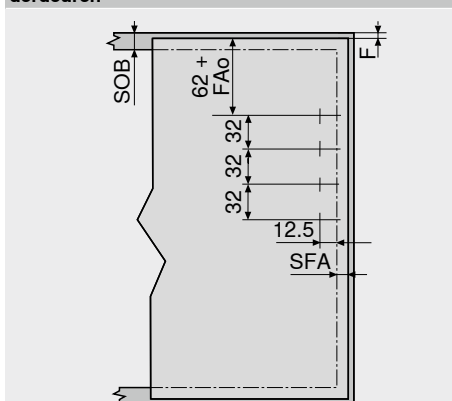Voor houten fronten 4 spaanplaat Schroeven (609.1x00) gebruiken
Voor brede alukaderdeuren 4 stalen Schroeven met verzonken kop (660.0950) gebruikenSOB Dikte bovenbodem
FAo Opdek bovenste front
Max. 25.4 mm
SFA Zijdelingse frontopdek
F Voeg

Frontverwerking – smalle alukaderdeuren

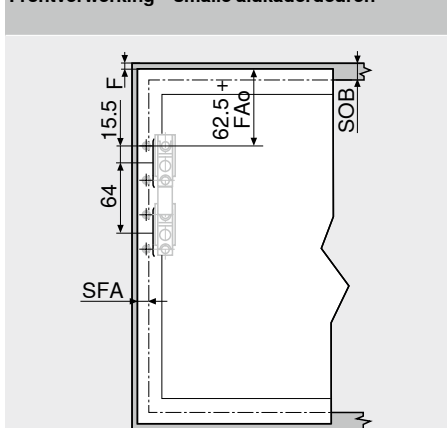SOB Dikte bovenbodem
FAo Opdek bovenste front
Max. 25.4 mm
SFA Zijdelingse frontopdek
F Voeg


Smalle alukaderdeuren

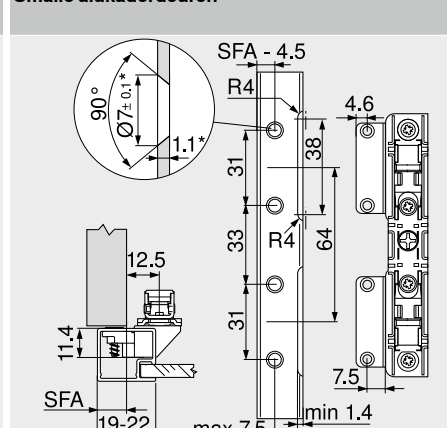

Bij kaderdikte 19 mm is een zijdelingse frontopdek SFA van 11-18 mm mogelijk

* Bij wijziging van de materiaaldikte de verwerkingsmaten aanpassen

Nodige inbouwruimte – kroonlijst | wangen

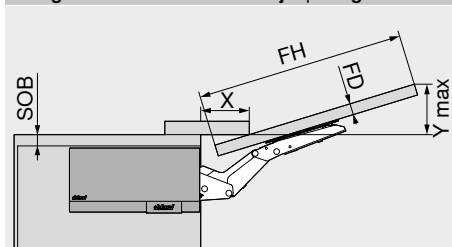

Nodige inbouwruimte (mm)


Bij max. openingshoek

 $Y = FH \times 0.29 + FD - SOB$

FD (mm)	16	19	22	26	28
X (mm)	68	57	47	33	27

SOB Dikte bovenbodem
FH Fronthoogte
FD Frontdikte

Minimale voeg

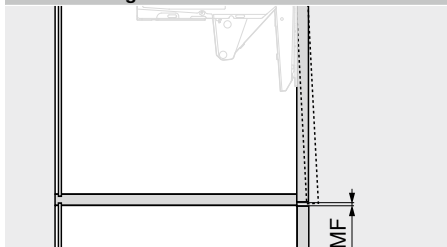

MF Minimale voeg 2 mm