


Houten fronten, brede en smalle alukaderdeuren – TIP-ON

Webcode

DQHS7Y


Maatvoering

Boorpositie – systeem Schroeven

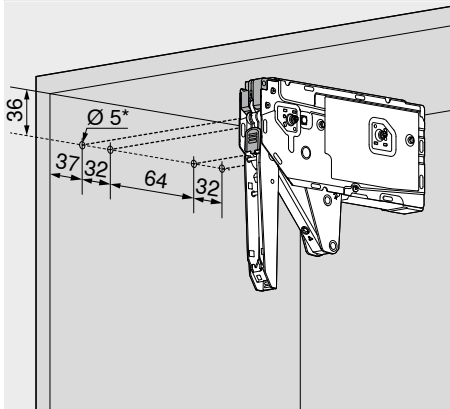


* Boordiepte 11.5 mm

Boorpositie – spaanplaat Schroeven

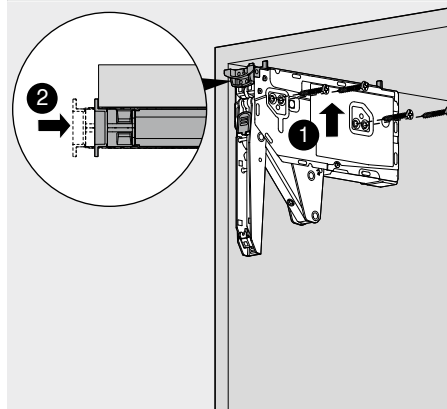

4 x spaanplaat Schroeven Ø 4 x 35 mm


Nodige inbouwruimte

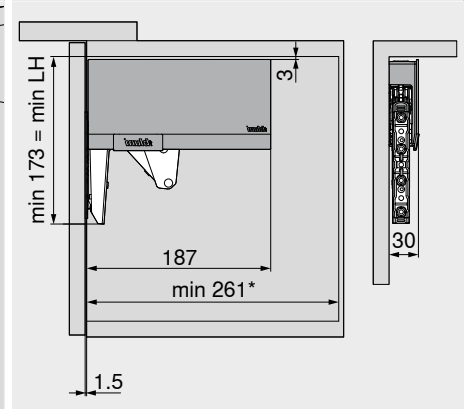

LH Corpusbinnenhoogte

* Min. 261 mm met zichtbare kastophanger


Frontverwerking – houten fronten en brede alukaderdeuren

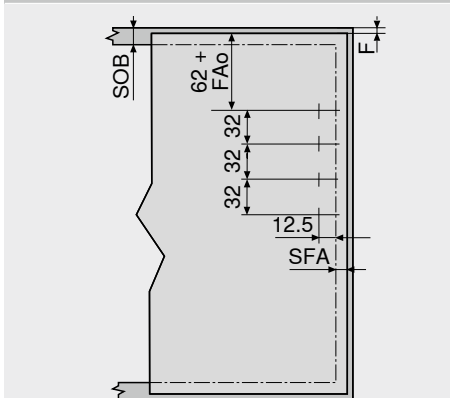

Voor houten fronten 4 spaanplaat Schroeven (609.1x00) gebruiken
Voor brede alukaderdeuren 4 stalen Schroeven met verzonken kop (660.0950) gebruiken


SOB Dikte bovenbodem
FAo Opdek bovenste front
Max. 25.4 mm
SFA Zijdelingse frontopdek
F Voeg

Frontverwerking – smalle alukaderdeuren

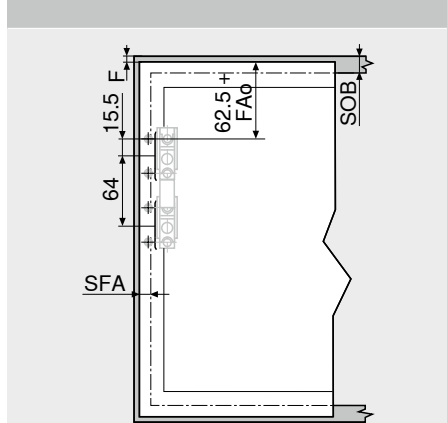

SOB Dikte bovenbodem
FAo Opdek bovenste front
Max. 25.4 mm
SFA Zijdelingse frontopdek
F Voeg


Smalle alukaderdeuren

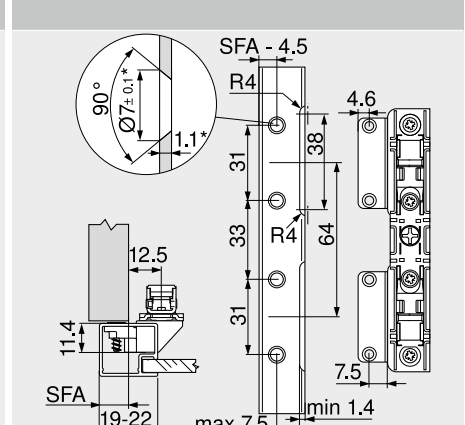

Bij kaderdikte 19 mm is een zijdelingse frontopdek SFA van 11-18 mm mogelijk

* Bij wijziging van de materiaaldikte de verwerkingsmaten aanpassen

Nodige inbouwruimte – kroonlijst | wangen

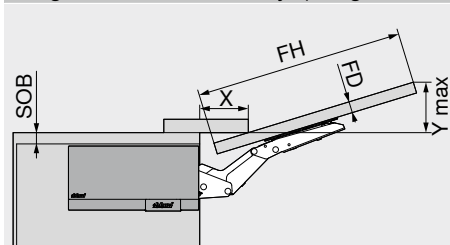

Nodige inbouwruimte (mm)


Bij max. openingshoek

$Y = FH \times 0.29 + FD - SOB$

FD (mm)	16	19	22	26	28
X (mm)	68	57	47	33	27

SOB Dikte bovenbodem
FH Fronthoogte
FD Frontdikte

Minimale voeg

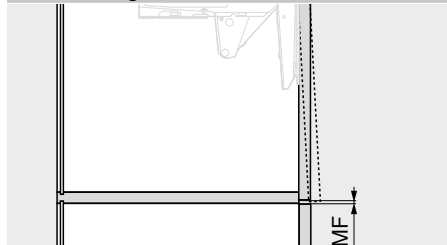

MF Minimale voeg 2 mm

Zie ook

Overzicht – AVENTOS HK top	47
TIP-ON 956x	54
Bevestigingssysteem voor dunne fronten – EXPANDO T	554
Verwerkingsaanbeveling en garantie-uitsluiting – EXPANDO T	555
Overzicht – verwerking	561
Informatie	662

AVENTOS HK top

Short-URL

www.blum.com/i014

Montage, demontage en instelling

Short-URL

www.blum.com/a170

