


Lade – N



- Karakteristieke ladezijwand-vorm
- Ladezijwand vanbinnen recht met gelijkliggende afdekkap
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde **BLUMOTION** voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met **SERVO-DRIVE** of **TIP-ON BLUMOTION**
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werkuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontinstelling

Webcode
DQJ0JY

Nodige inbouwruimte

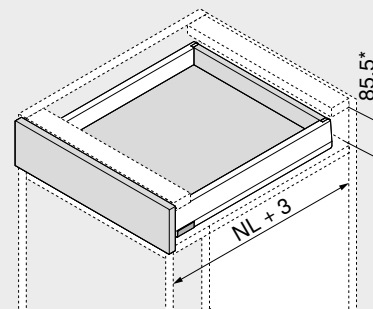
NL Nominale lengte
* Incl. 2 mm neigingsinstelling

Bestelinformatie

1		Corpusprofielen links/rechts
		Uitvoering BLUMOTION
	Nominale lengte NL (mm)	Dynamische belastbaarheid (kg)
	400	450.4001B
	450	450.4501B
	500	450.5001B
	550	450.5501B

2		Set ladezijanten
		Hoogte ladezijde (mm) 68.5
	Nominale lengte NL (mm)	Kleur
		SW-M IG-M OG-M
	400	470N4002S
	450	470N4502S
	500	470N5002S
	550	470N5502S


Bestaat uit:

2a	1 x Ladezijkant links/rechts
2b	2 x Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c	2 x Afdekkappen

3	Houten rugwandhouder links/rechts		
		Kleur	Materiaal
	SW-M IG-M OG-M	Staal	Art. nr. ZB4N000S

4		Frontbevestiging		
		Bevestigingswijze		Art. nr.
		EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
		INSERTA	2 x	ZF4.10I2
		Schroeven ¹	2 x	ZF4.1002
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie paginapmerkingen				
¹ Schroeven worden niet meegeleverd				

Kleur		Kleur	
SW-M	Zijdewit mat	OG-M	Oriongrijs mat
IG-M	Indiumgrijs mat		

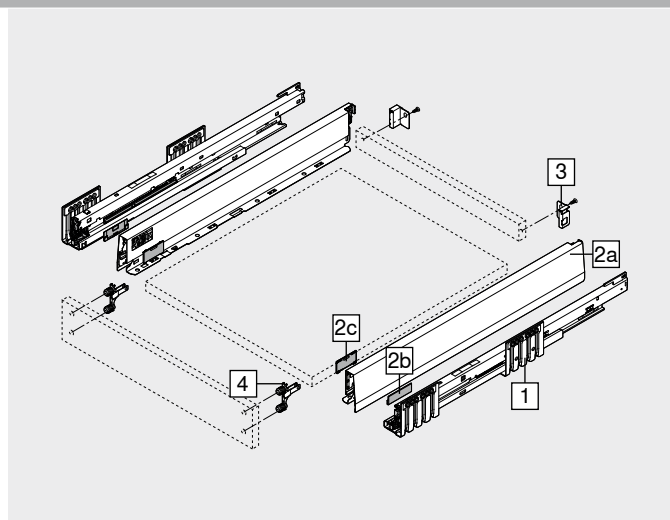

Toebehoren

–		Spaanplaatschroef		
	Ø (mm)	Lengte (mm)		Art. nr.
	3.5	15	1	609.1500
	3.5	17	2	609.1700
1	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus			
2	Voor frontbevestiging			

–		Bevestigingsschroef (tellerkopschroef)		
	Ø (mm)	Lengte (mm)		Art. nr.
	3.5	15	1+2	61R.1500
Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van tellerkopschroeven aan				
1	Voor het verbinden van de rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijkant met de ladebodem			
2	Max. hoogte schroefkop: 2 mm			

–		Systeemschroeven		
	Ø (mm)	Lengte (mm)		Art. nr.
	6	14.5	1	661.1450.HG
1	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus			

Lade – N

Webcode

DQJ0JY

Maatvoering


Nodige inbouwruimte	Inbouwmaten – front – schroefmontage	Boormaten – front – INSERTA EXPANDO T montage	Inbouwmaten – rugwand
* +1 mm bij voorboren of voormontage geleiders Incl. 2 mm neigingsinstelling	FA Frontopdek * +1 mm bij voorboren of voormontage geleiders	* +1 mm bij voorboren of voormontage geleiders ** Min. 6 mm voor EXPANDO T	

Schroefpositie – corpusprofielen

Corpusprofiel 450 – 40 kg

Nominale lengte NL (mm)

400 | 450 | 500 | 550



Snijmaten – 16 mm spaanplaat

B	Houten rugwand 60.5
LW – 51 mm	
A	Bodem Houten rugwand NL – 26 mm Stalen rugwand NL – 22 mm
LW – 51 mm	

KB Corpusbreedte

LW Corpusbinnenbreedte

NL Nominale lengte

Boormaten – ladebodem

NL (mm)	X (mm)
400 450 500 550	256
Voorboren bij gebruik van een tellerkopschroef mogelijk	
NL	Nominale lengte

Corpusbinnendiepte LT min. = nominale lengte NL + 3 mm

Zie ook

Overzicht – MERIVOBX	257	Bevestiging van de corpusprofielen	295	Montage, demontage en instelling Short-URL www.blum.com/a355
Bevestigingssysteem voor dunne fronten – EXPANDO T	584	Overzicht – verwerking	591	
Verwerkingsaanbeveling en garantie-uitsluiting – EXPANDO T	585	Informatie	698	
Overzicht – SERVO-DRIVE voor LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	359			
Overzicht – TIP-ON BLUMOTION voor MERIVOBX	297			
CABLOXX	582			
Toebehoren	291			