

Lade – M




- ─ Karakteristieke ladezijwand-vorm
- ─ Ladezijwand vanbinnen recht met gelijkliggende afdekkap
- ─ Gesynchroniseerde vederlichte loop
- ─ Met geïntegreerde **BLUMOTION** voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met **SERVO-DRIVE** of **TIP-ON BLUMOTION**
- ─ Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- ─ Werkuigloze frontmontage
- ─ Driedimensionale frontinstelling

Webcode

DQJ19A

Nodige inbouwruimte

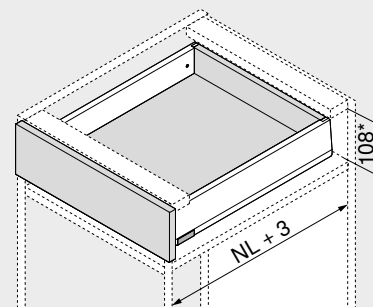

NL Nominale lengte
* Incl. 2 mm neigingsinstelling

Bestelinformatie

1	Corpusprofielen links/rechts	
	Uitvoering	BLUMOTION
Nominale lengte NL (mm)	Dynamische belastbaarheid (kg)	
	40	70
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2	Set ladezijanten	
	Hoogte ladezijde (mm)	91
Nominale lengte NL (mm)	Kleur	
	SW-M IG-M OG-M	
270	470M2702S	
300	470M3002S	
350	470M3502S	
400	470M4002S	
450	470M4502S	
500	470M5002S	
550	470M5502S	
600	470M6002S	

Bestaat uit:

2a	1 x Ladezijkant links/rechts
2b	2 x Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c	2 x Afdekkappen


3	Houten rugwandhouder links/rechts	
	Kleur	Art. nr.
	SW-M IG-M OG-M	ZB4M000S

4	Frontbevestiging	
	Bevestigingswijze	Art. nr.
	EXPANDO T	2 x ZF4.10T2
	INSERTA	2 x ZF4.10I2
	Schroeven ¹	2 x ZF4.1002

EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie paginaopmerkingen

¹ Schroeven worden niet meegeleverd

Kleur	Kleur	
SW-M	Zijde wit mat	OG-M
IG-M	Indiumgrijs mat	Oriongrijs mat

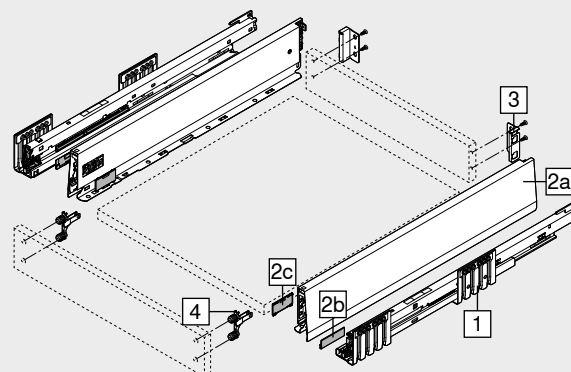

Toebehoren

–	Spaanplaatschroef		Art. nr.
	Ø (mm)	Lengte (mm)	
	3.5	15	1 609.1500
	3.5	17	2 609.1700

¹ Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus

² Voor frontbevestiging

–	Bevestigingsschroef (tellerkopschroef)		Art. nr.
	Ø (mm)	Lengte (mm)	
	3.5	15	1+2 61R.1500

Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van tellerkopschroeven aan

¹ Voor het verbinden van de rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijkant met de ladebodem

² Max. hoogte schroefkop: 2 mm

–	Systeemschroeven		Art. nr.
	Ø (mm)	Lengte (mm)	
	6	14.5	1 661.1450.HG

¹ Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus


Lade – M

Webcode

DQJ19A


Maatvoering

Nodige inbouwruimte




* +1 mm bij voorboren of voormontage geleiders
 ** Incl. 2 mm neigingsinstelling

Inbouwmaten – front – schroefmontage




FA Frontopdek
 * +1 mm bij voorboren of voormontage geleiders

Boormaten – front – INSERTA | EXPANDO T montage



* +1 mm bij voorboren of voormontage geleiders
 ** Min. 6 mm voor EXPANDO T

Inbouwmaten – rugwand



Schroefpositie – corpusprofielen


Corpusprofiel 450 – 40 kg

Nominale lengte NL (mm)




270 | 300 | 350

400 | 450 | 500 | 550 |

600



Snijmaten – 16 mm spaanplaat




KB Corpusbreedte
 LW Corpusbinnenbreedte
 NL Nominale lengte

Corpusprofiel 453 – 70 kg


Nominale lengte NL (mm)

450 | 500 | 550

600

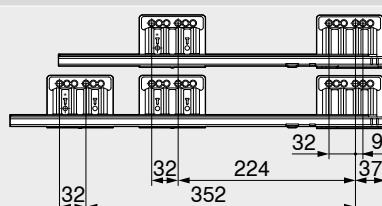

Boormaten – ladebodem



NL (mm)

270 | 300 | 128

350 | 400 | 450 | 500 | 256

550 | 600

Voorboren bij gebruik van een tellerkopschroef mogelijk

NL Nominale lengte

Corpusbinnendiepte LT min. = nominale lengte NL + 3 mm

Zie ook

Overzicht – MERIVOBX

257

CABLOXX

582

Montage, demontage en instelling

Bevestigingssysteem voor dunne fronten – EXPANDO T

584

Toebehoren

291

Verwerkingsaanbeveling en garantie-uitsluiting – EXPANDO T

585

Bevestiging van de corpusprofielen

295

Overzicht – SERVO-DRIVE voor LEGRABOX | MERIVOBX | TANDEMBOX

359

Overzicht – TIP-ON BLUMOTION voor MERIVOBX

297

Overzicht – AMBIA-LINE voor LEGRABOX | MERIVOBX

529

591

Short-URL

698

www.blum.com/a355

