


Planning

Houten fronten symmetrisch

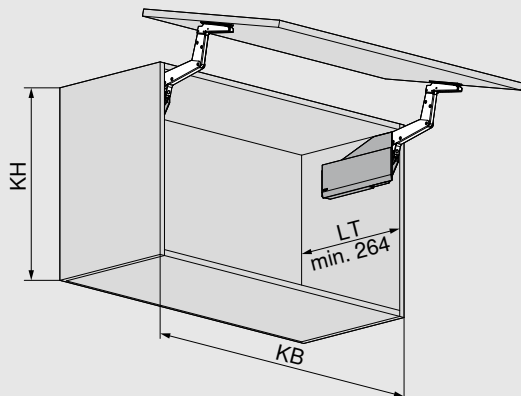


KB Corpusbreedte

KH Corpushoogte

LT Corpusbinnendiepte

Alukaderdeuren symmetrisch

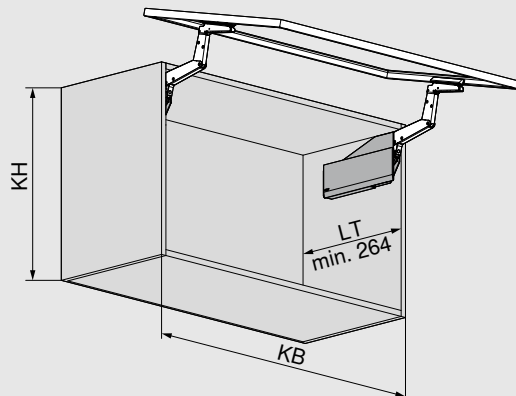


KB Corpusbreedte

KH Corpushoogte

LT Corpusbinnendiepte

Bevestigingsposities voor beslagelementen met spaanplaatschroeven incl. positionering

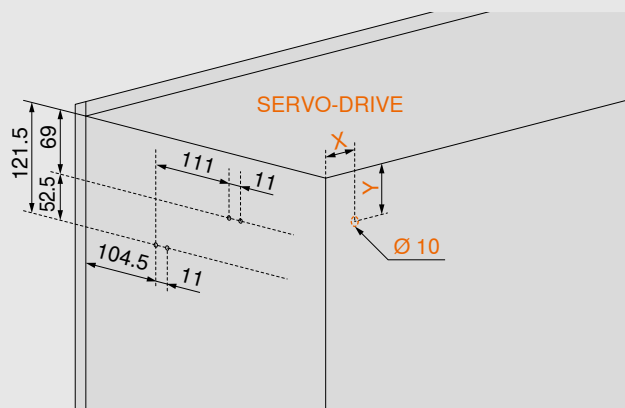


SERVO-DRIVE

X 38.5 mm

Y 45 mm

Bevestigingsposities voor beslagelementen met voorgemonteerde systeem Schroeven

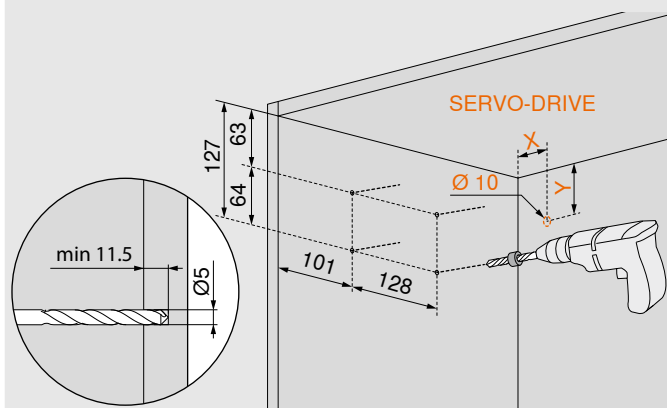


SERVO-DRIVE


X 38.5 mm

Y 45 mm

Nodige ruimte

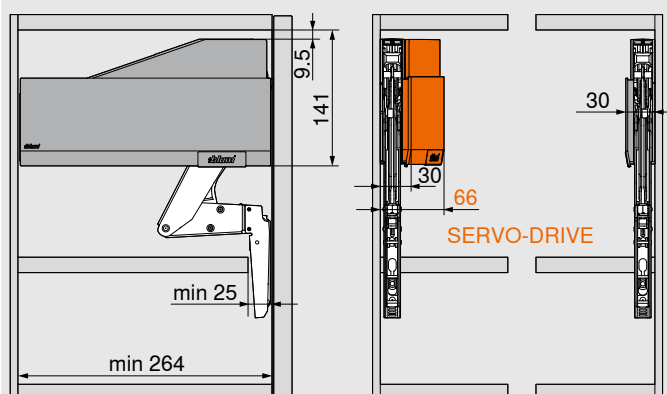

Frontpositie

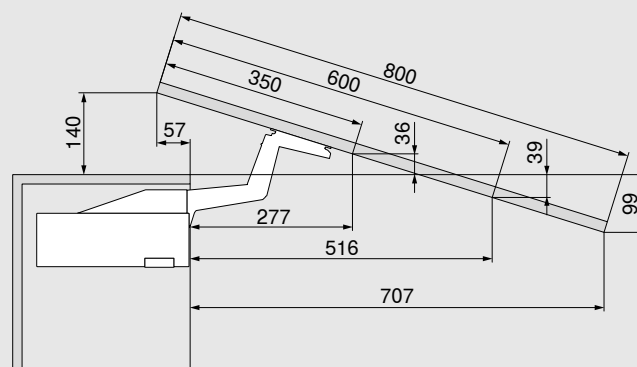

Maten verschillen afhankelijk van de neigingsinstelling