


AVENTOS HS top



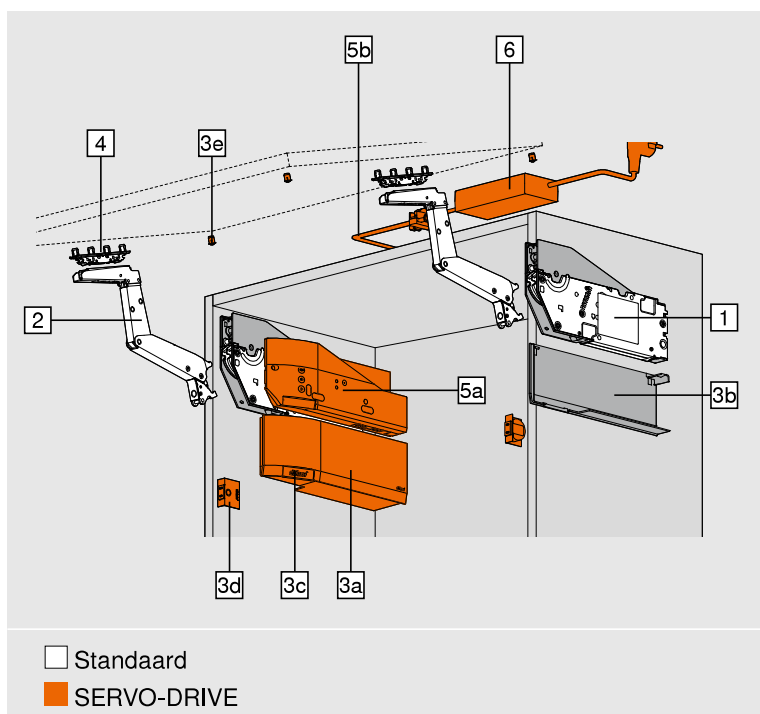


- Ideaal voor grote fronten uit één stuk
- Corpushoogte 350-800 mm
- Corpusbreedte tot 1.800 mm
- Corpusbinnendiepte van ten minste 264 mm
- Geïntegreerde BLUMOTION-instelling voor zacht en geruisloos sluiten
- Geringe bedieningskracht
- Traploze stop
- Vaste positie van het beslagelement en de fronthouder
- Symmetrische hefboom
- Werktuigloze montage
- Twee montagevormen voor de beslagelementen
- Driedimensionale instelling van het front


Bestelinformatie

Opmerking

Bij overlapping raden wij het krachtigere beslagelement aan.
In het grensbereik van de afzonderlijke beslagelementen is een proefopstelling aan te raden!

De prestatiefactor kan met 50% verhoogd worden door een derde beslagelement te gebruiken.
Bij brede corpussen raden wij een derde beslagelement aan. De reden daarvoor is het mogelijke doorbuigen van het front in geopende toestand.

1		Beslagelementset	
	Bevestiging met spaanplaatschroeven, inclusief positiebepaling		
	KH (mm)	FG (kg)	
	350–450	2,00–11,50	22S2200
	450–540	2,50–12,50	
	480–660	2,75–15,25	22S2500
	650–800	3,50–18,50	22S2800
FG Frontgewicht			
KH Corpushoogte			
Bestaande uit:			
1	2 x	Symmetrisch beslagelement	
-	-	Incl. positiebepaling	
-	8 x	Spaanplaatschroeven Ø 4 x 35 mm	

1		 	Beslagelementset	
		Bevestiging met voorgemonteerde systeemschroeven		
		KH (mm)		FG (kg)
		350–450		2,00–11,50
		450–540		2,50–12,50
		480–660		2,75–15,25
		650–800		3,50–18,50
			22S2210	
			22S2510	
			22S2810	
FG Frontgewicht				
KH Corpushoogte				
Bestaande uit:				
1	2 x	Beslagelement symmetrisch met voorgemonteerde systeemschroeven		

Bestelinformatie

2		Hefboompakket-set		
		Kleur	Materiaal	
		NI	Staal	22S3500

Bestaande uit:

2 2 x Hefboompakket symmetrisch

3		Afdekkappenset		
		Kleur	Materiaal	
		SW, HGR, TGR	K	22.8000

Bestaande uit:

- 1 x Afdekkap links
- 3b 1 x Afdekkap rechts
- 3c 2 x Brandingelement, voorzien van Blum-logo
- IN-G

3		Afdekkappenset voor SERVO-DRIVE		
		Kleur	Materiaal	
		SW, HGR, TGR	K	23.8000

Bestaande uit:

- 3a 1 x SERVO-DRIVE afdekkap links
- 3b 1 x Afdekkap rechts
- 3c 2 x Brandingelement, voorzien van Blum-logo
- IN-G
- 3d 2 x SERVO-DRIVE-schakelaar
- 3e 6 x Blum-demper Ø 5 mm

4		Fronthouder set		
		Uitvoering		
		Houten fronten en brede alukaderdeuren	1	20S4200
		Smalle alukaderdeuren		20S4200A

¹ Voor houten fronten vier spaanplaatschroeven (609,1x00) per kant gebruiken. Voor brede alukaderdeuren vier stalen schroeven met verzonken kop (660,0950) per kant gebruiken.

Alternatief voor fronthouder set

-		Fronthouder		
		Uitvoering		
		Dunne fronten	2 x	20S42T1

EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 54

5		SERVO-DRIVE-set		
		Kleur	Materiaal	
		R7037	K	23.A000

Bestaande uit:

- 5a 1 x SERVO-DRIVE-aandrijving
- 5b 1 x SERVO-DRIVE-verdeelkabel, 1500 mm
- 1 x Verbindingsstukken
- 2 x Eindkap voor kabel

Vanaf 3 beslagelementen raden wij 2 gesynchroniseerde aandrijvingen aan

6	SERVO-DRIVE-voeding en toebehoren
	Zie blz. 56

Optioneel

3c		Brandingelement		
		Materiaal	Kleur	
		K	SW-M, TGR	IN-G
	bedrukt *	2 x	ABD.1000.BL	ABD.1009.BL
	gestanst *	2 x	ABD.1000.BT	ABD.1009.BT
	onbedrukt	2 x	ABD.1000	ABD.1009

* met Blum-logo

Vanaf 1000 stuks:

Individueel bedrukt brandingelement

Vanaf 5000 stuks:


Individueel gestanst brandingelement

Kleuren en materiaal

Naam	
SW	Zijdewit
HGR	Lichtgrijs
TGR	Donkergrijs
R7037	RAL 7037 stofgrijs
SW-M	Zijdewit mat
NI	Vernikkeld
IN-G	Geborsteld roestvrij staal (inox)
K	Kunststof

Planning

Houten fronten symmetrisch

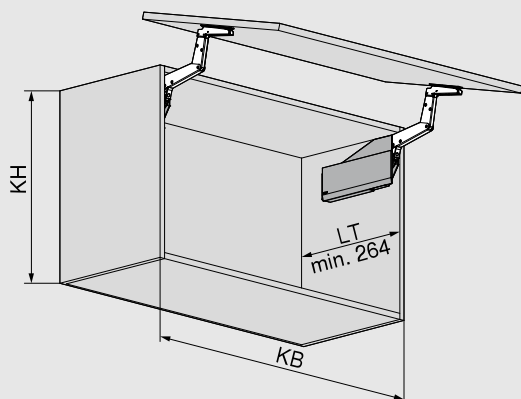


KB Corpusbreedte

KH Corpushoogte

LT Corpusbinnendiepte

Alukaderdeuren symmetrisch

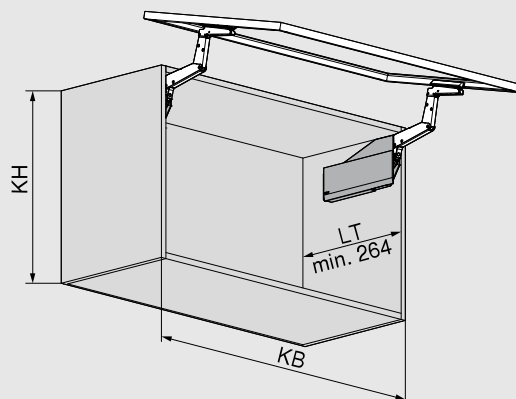


KB Corpusbreedte

KH Corpushoogte

LT Corpusbinnendiepte

Bevestigingsposities voor beslagelementen met spaanplaatschroeven incl. positionering

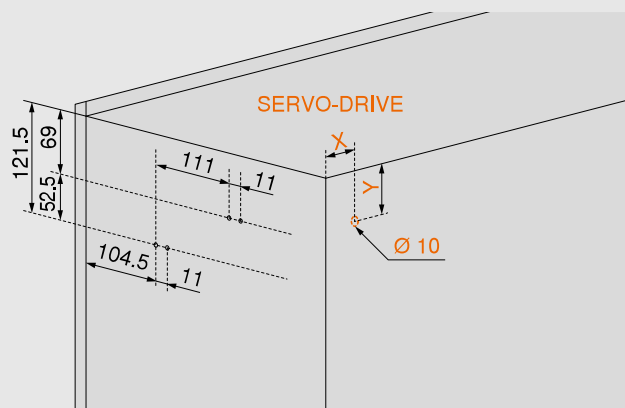


SERVO-DRIVE

X 38,5 mm

Y 45 mm

Bevestigingsposities voor beslagelementen met voorgemonteerde systeem Schroeven

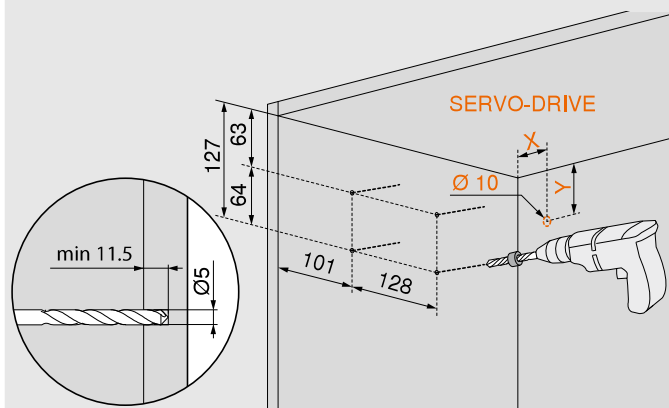


SERVO-DRIVE


X 38,5 mm

Y 45 mm

Nodige ruimte

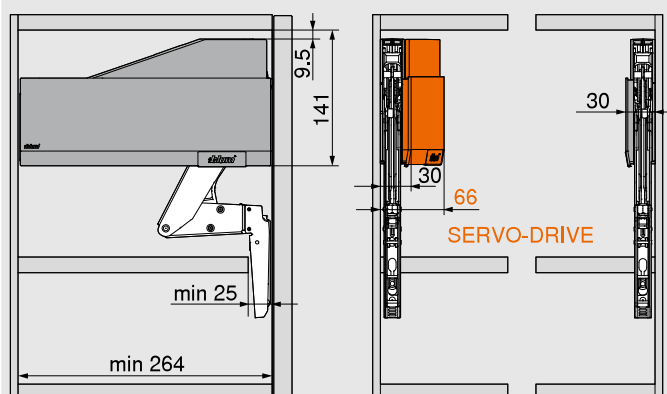

Frontpositie

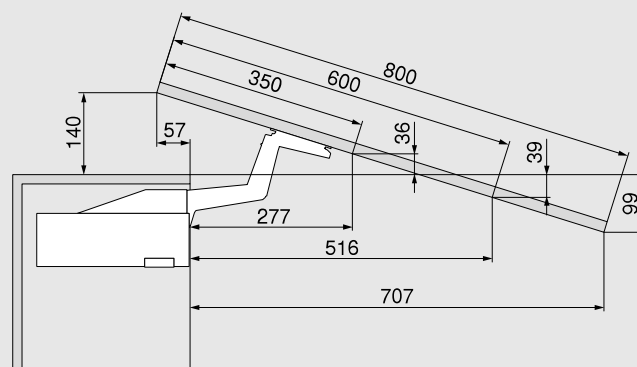


Maten verschillen afhankelijk van de neigingsinstelling

Planning

Frontverwerking

Houten fronten en brede aluminiumdeuren

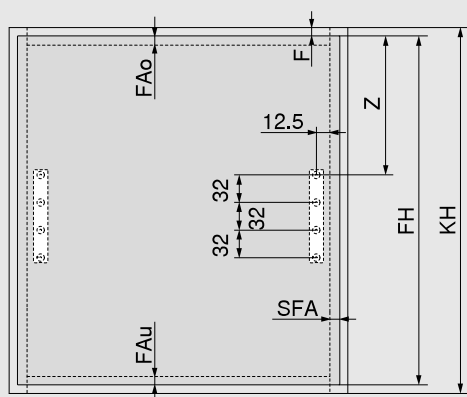

FAo Frontopdek boven

FAu Frontopdek onder

F Voeg


Z 195 + FAo

FH Fronthoogte

KH Corpushoogte

SFA Zijdelingse frontopdek

Smalle alukaderdeuren

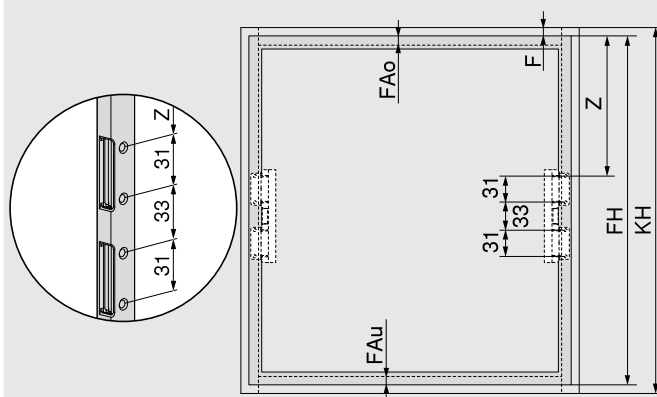

FAo Frontopdek boven

FAu Frontopdek onder


F Voeg

$$Z = 195.5 + FA_o$$

FH Fronthoogte

KH Corpushoogte

Nodige ruimte – kroonlijst | wang

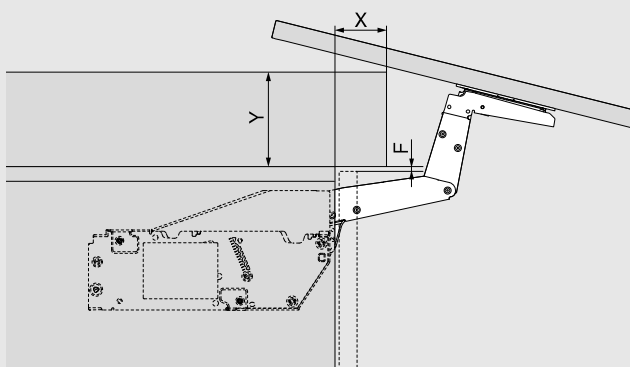

F (mm)	3.0	2.0	1.5
X max. (mm)	31	29	27
Y max. (mm)	117	118	119

F Voeg




Informatie over de montage
en instelling van de
AVENTOS HS top vindt u op
www.blum.com/hstopassembly


SERVO-DRIVE voor AVENTOS HS top

Planning

Blum-demper (enkel voor SERVO-DRIVE-toepassing)



Blum-demper aanbrengen (niet verlijmen)

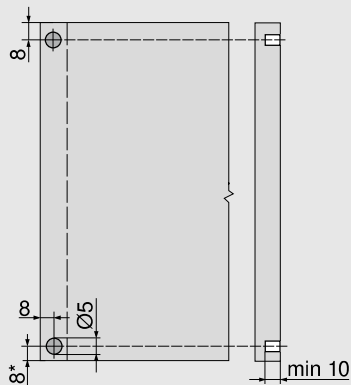

Aanbeveling voor alukaderdeuren

Boring voor Blum-demper in de corpuszijde voorzien

Bij het plaatsen in het front moet een proefopstelling gemaakt worden

* Vanaf de onderkant van het corpus bij naar beneden overstekende fronten

SERVO-DRIVE-schakelaar

