




Grass Tiomos 160°

voor corpussen met binnenladen of uittrekbare plateaus



5

Potscharnieren Grass Tiomos

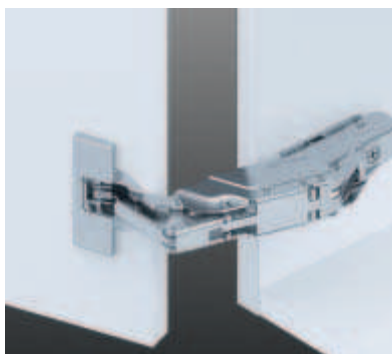

- > met of zonder geïntegreerde, 3-voudig verstelbare demping in de scharnierarm
- > 0-insprong bij toepassing met binnenladen of uittrekbare plateaus
- > geringe potdiepte 10 mm
- > omlopende verstekmontage mogelijk

Minimum voeg F


Tot deurdikte 28 mm is geen minimum voeg nodig. Vanaf deurdikte 29 mm adviseren wij een proefmontage.

Opmerking

Voor zijwandmontage en tussenwandmontage zijn de maten in de tekeningen berekend met montageplaat afstand 2 mm.

- > Materiaal: pot: zink-aluminium legering, scharnierarm: staal
- > Oppervlak: vernikkeld
- > Montage: deur aan corpus gereedschapsloos (clip-techniek)
- > Instelmogelijkheid: zijverstelling van -2 tot +2 mm, diepteverstelling van -2 tot +3 mm, hoogteverstelling afhankelijk van montageplaat max. ± 2,5 mm
- > met of zonder geïntegreerde demping
- > met zelfsluitmechanisme

→ zijwandmontage

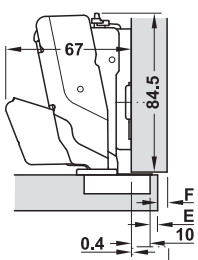


deuropdek mm												
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				3	4	5	6	7	8	9	10	-2
			3	4	5	6	7	8	9	10		0
	3	4	5	6	7	8	9	10				2
3	4	5	6	7	8	9	10					3
potafstand E mm						montageplaat afstand mm						

Demping	Potbevestiging	Artikelnr.
met	gereedschapsloos om te schroeven	348.32.731
zonder	gereedschapsloos om te schroeven	348.32.531
		348.32.501

Verpakking: 1 of 25 stuks

→ tussenwandmontage

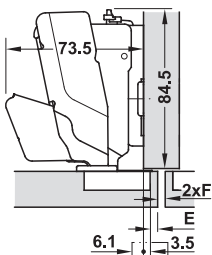


deuropdek mm													
5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	10	11,5	12	13	14	15	16	17	
					3	4	5	6	7	8	9	10	-2
			3	4	5	6	7	8	9	10			0
	3	4	5	6	7	8	9	10					2
3	4	5	6	7	8	9	10						3
potafstand E mm						montageplaat afstand mm							

Demping	Potbevestiging	Artikelnr.
met	gereedschapsloos om te schroeven	348.32.732
		348.32.702
zonder	gereedschapsloos om te schroeven	348.32.532
		348.32.502

Verpakking: 1 of 25 stuks

→ inliggende montage

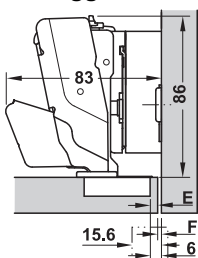

deuropdek mm												
-3	-2	-1	0									
		3	4									1
												9
3	4	5	6									2
												1


Bestelinformatie

- daarvoor is nodig:
- > scharnier voor zijwandmontage
- > montageplaat afstand 19 of 21 mm

Opmerking

Aanschroefpositie van de montageplaat met de deurdikte +1,5 mm terugzetten. De maten in de tekening zijn berekend met montageplaat afstand 19 mm.

→ verstekmontage

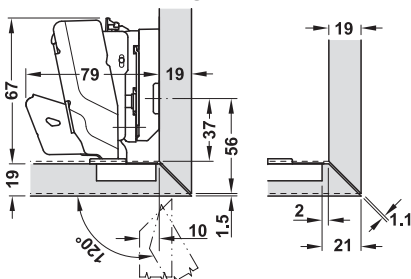

Bestelinformatie

- daarvoor is nodig:
- > scharnier voor zijwandmontage
- > montageplaat afstand 14 mm
- > potafstand 2 mm
- > openingshoekbegrenzer 120°

Boorbeeld/technische informatie	► MB 5.119
Montageplaten en accessoires	► MB 5.131
Mechanisch openingssysteem Tipmatic	► MB 5.134